


100V、シームレス光として究極のスリム化

ソリッドスリムライン防水非調光

屋外・防湿（保護等級 IP65）

全長 1500mm もラインアップ


当社製品での比較（実物大）

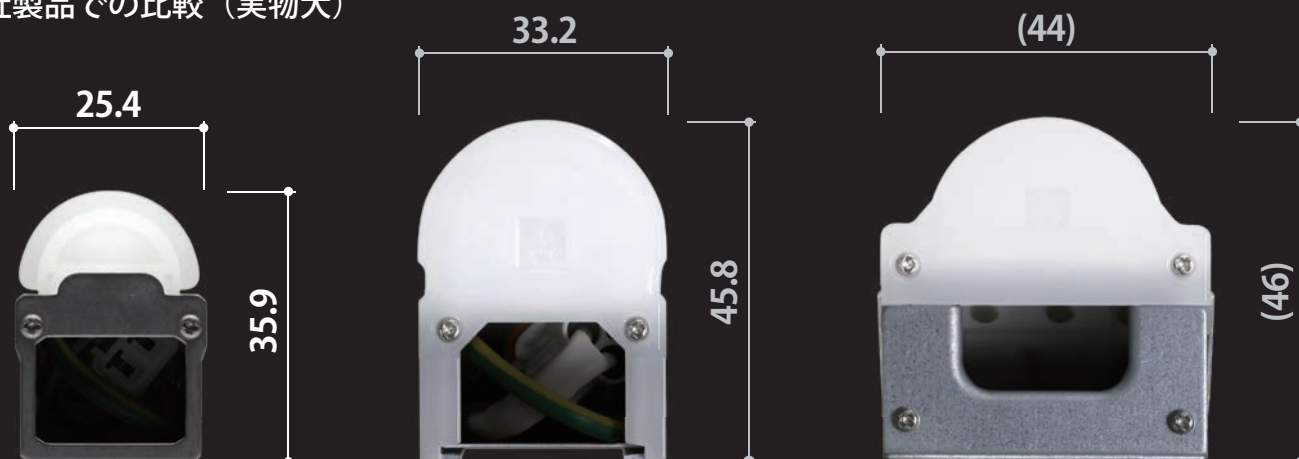


ソリッドスリムライン
防水非調光

シームレスLEDs

モジュラーレズシリーズ-シームレス

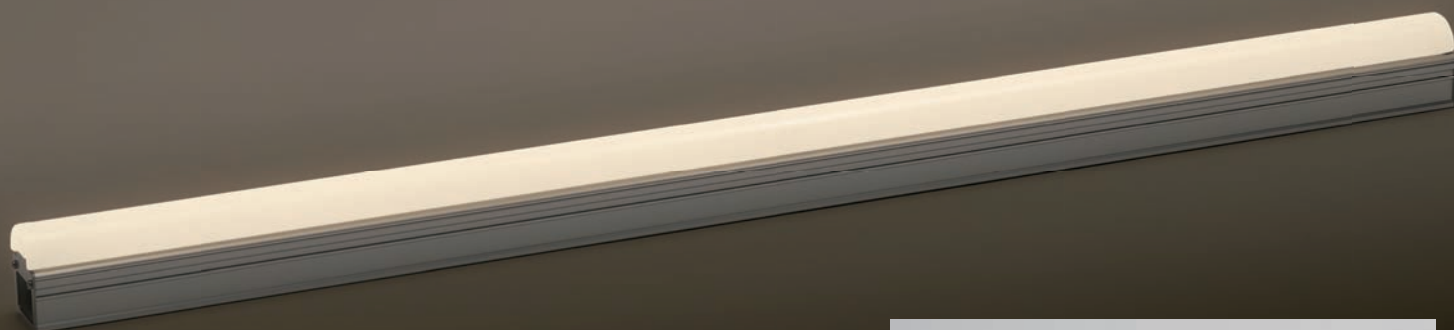

屋外や浴室の狭いスペースに
設置可能

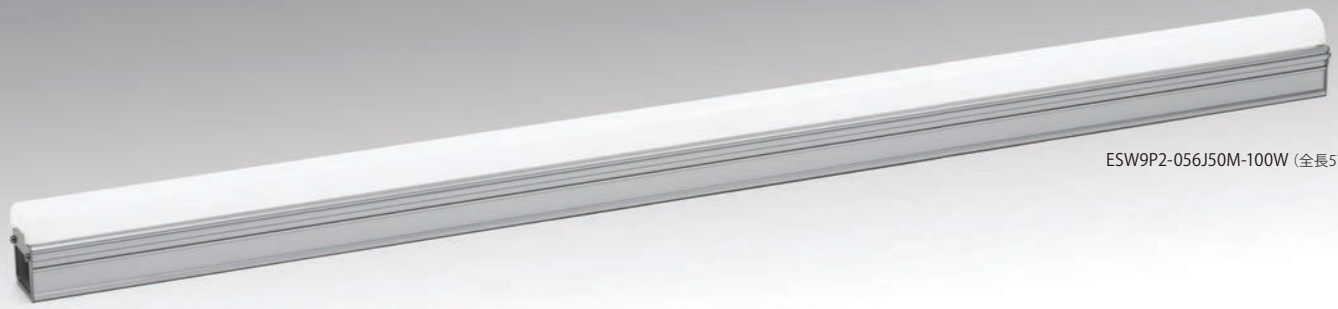

ESW9P2-056J50M-100W (全長574mm)

- 特長**
- 屋外・防湿仕様／住宅の浴室、洗面所で使用可（保護等級 IP65）
 - グレア軽減／つぶつぶ感のない、柔らかな光

用途 間接照明、主照明の光源

色温度
バリエーション

- 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K


設置 屋外	設置 浴室 洗面所	電圧 AC 100V	調光 不可	寿命 4万時間	LED交換 不可	連結長 20m
----------	-----------------	------------------	----------	------------	-------------	------------

**シームレスな光で
究極のスリムさ**



連結使用時の連結部

■断面の比較 (当社製品比 本体部のみ)

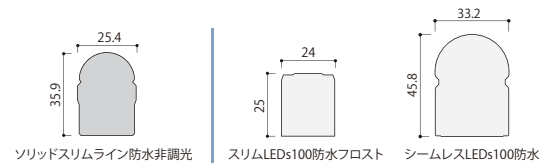



■基本仕様

本体：アルミ合金（シルバー）
カバー：ポリカーボネート

■調光

調光器との併用不可


■外形図 取付具装着時 ※図中寸法は、嵌合により誤差が発生する箇所を（ ）で表記。

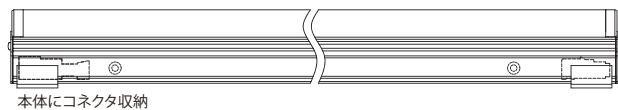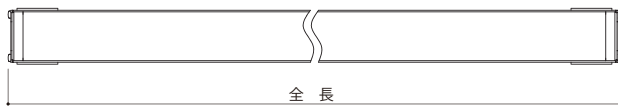

本体にコネクタ収納



■配光曲線(参考) cd/1000lm



— 幅方向
— 長手方向

■製品仕様 2700K、5000Kタイプを記載。3000K、3500K、4000Kの仕様はお問い合わせください。(各色温度は同一価格)

•全光束、配光角は参考値。


カバータイプ	配光角	全長 (mm)	形名 (○:色温度の上2桁 2700K→27)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色 評価数	定 格	入力電流 (A)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜本体価格)
	300	ESW9P2-028J○○M-100W	昼白色	5000	510	Ra83	100V 3.9W	0.05	180	¥14,400	
			電球色	2700	430	Ra83					
	574	ESW9P2-056J○○M-100W	昼白色	5000	1020	Ra83	100V 7.4W	0.09	290	¥16,600	
			電球色	2700	860	Ra83					
	849	ESW9P2-084J○○M-100W	昼白色	5000	1530	Ra83	100V 10.5W	0.12	395	¥18,900	
			電球色	2700	1290	Ra83					
	1124	ESW9P2-112J○○M-100W	昼白色	5000	2040	Ra83	100V 14.5W	0.17	505	¥21,400	
			電球色	2700	1720	Ra83					
	1398	ESW9P2-140J○○M-100W	昼白色	5000	2560	Ra83	100V 18.0W	0.21	610	¥24,900	
			電球色	2700	2150	Ra83					

■ 付属品




取付具・ねじ

■ オプション (税抜価格)




EPTW220-610-K
電源ケーブル 1m
終端コネクタ セット
¥2,700



EEWW220-610
延長ケーブル 1m
¥2,900



ESW9P-FHS
落下防止ストラップ
2個1組 ¥800




MAF1-FFS
傾斜取付具・ねじ
・固定ピン(15°/30°固定用)
2個1組 ¥3,000


■ 最小施工寸法

※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。


コープ照明




コーニス照明



密閉 <上向き>



<下向き>



■ 注意事項

- 電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
- 連結する場合は、器具同士密接設置または延長ケーブルで離隔設置してください。
- コネクタは、確実に接続後、器具内部に収納してください。
- 電線送りをしない場合は、必ず電源ケーブルに付属の終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。
- 取付方法、防水・防湿器具の注意事項についてはカタログ、当社WEBサイトの情報をご覧ください。

納入事例



森山産業株式会社 宇都宮工場

本リーフレットの内容は 2019年3月現在のものです。