
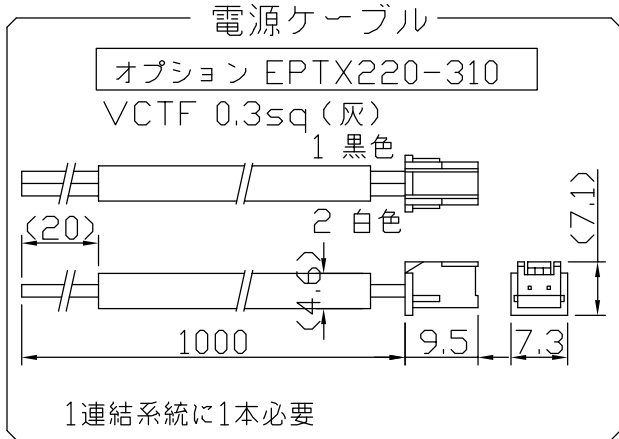
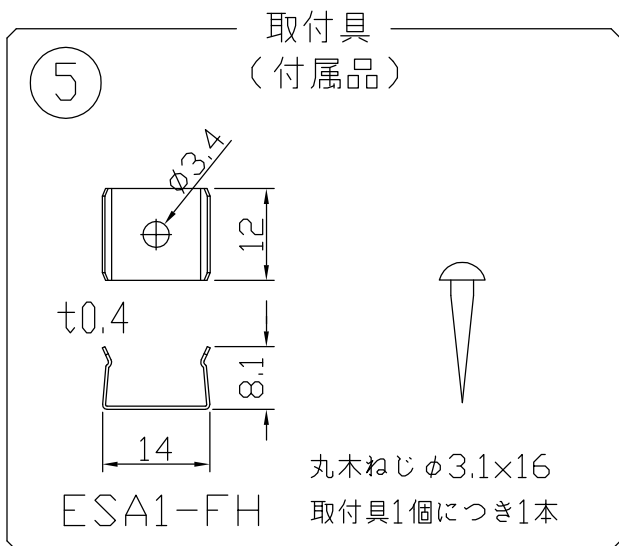


符号	改定記事	日付	担当	承認

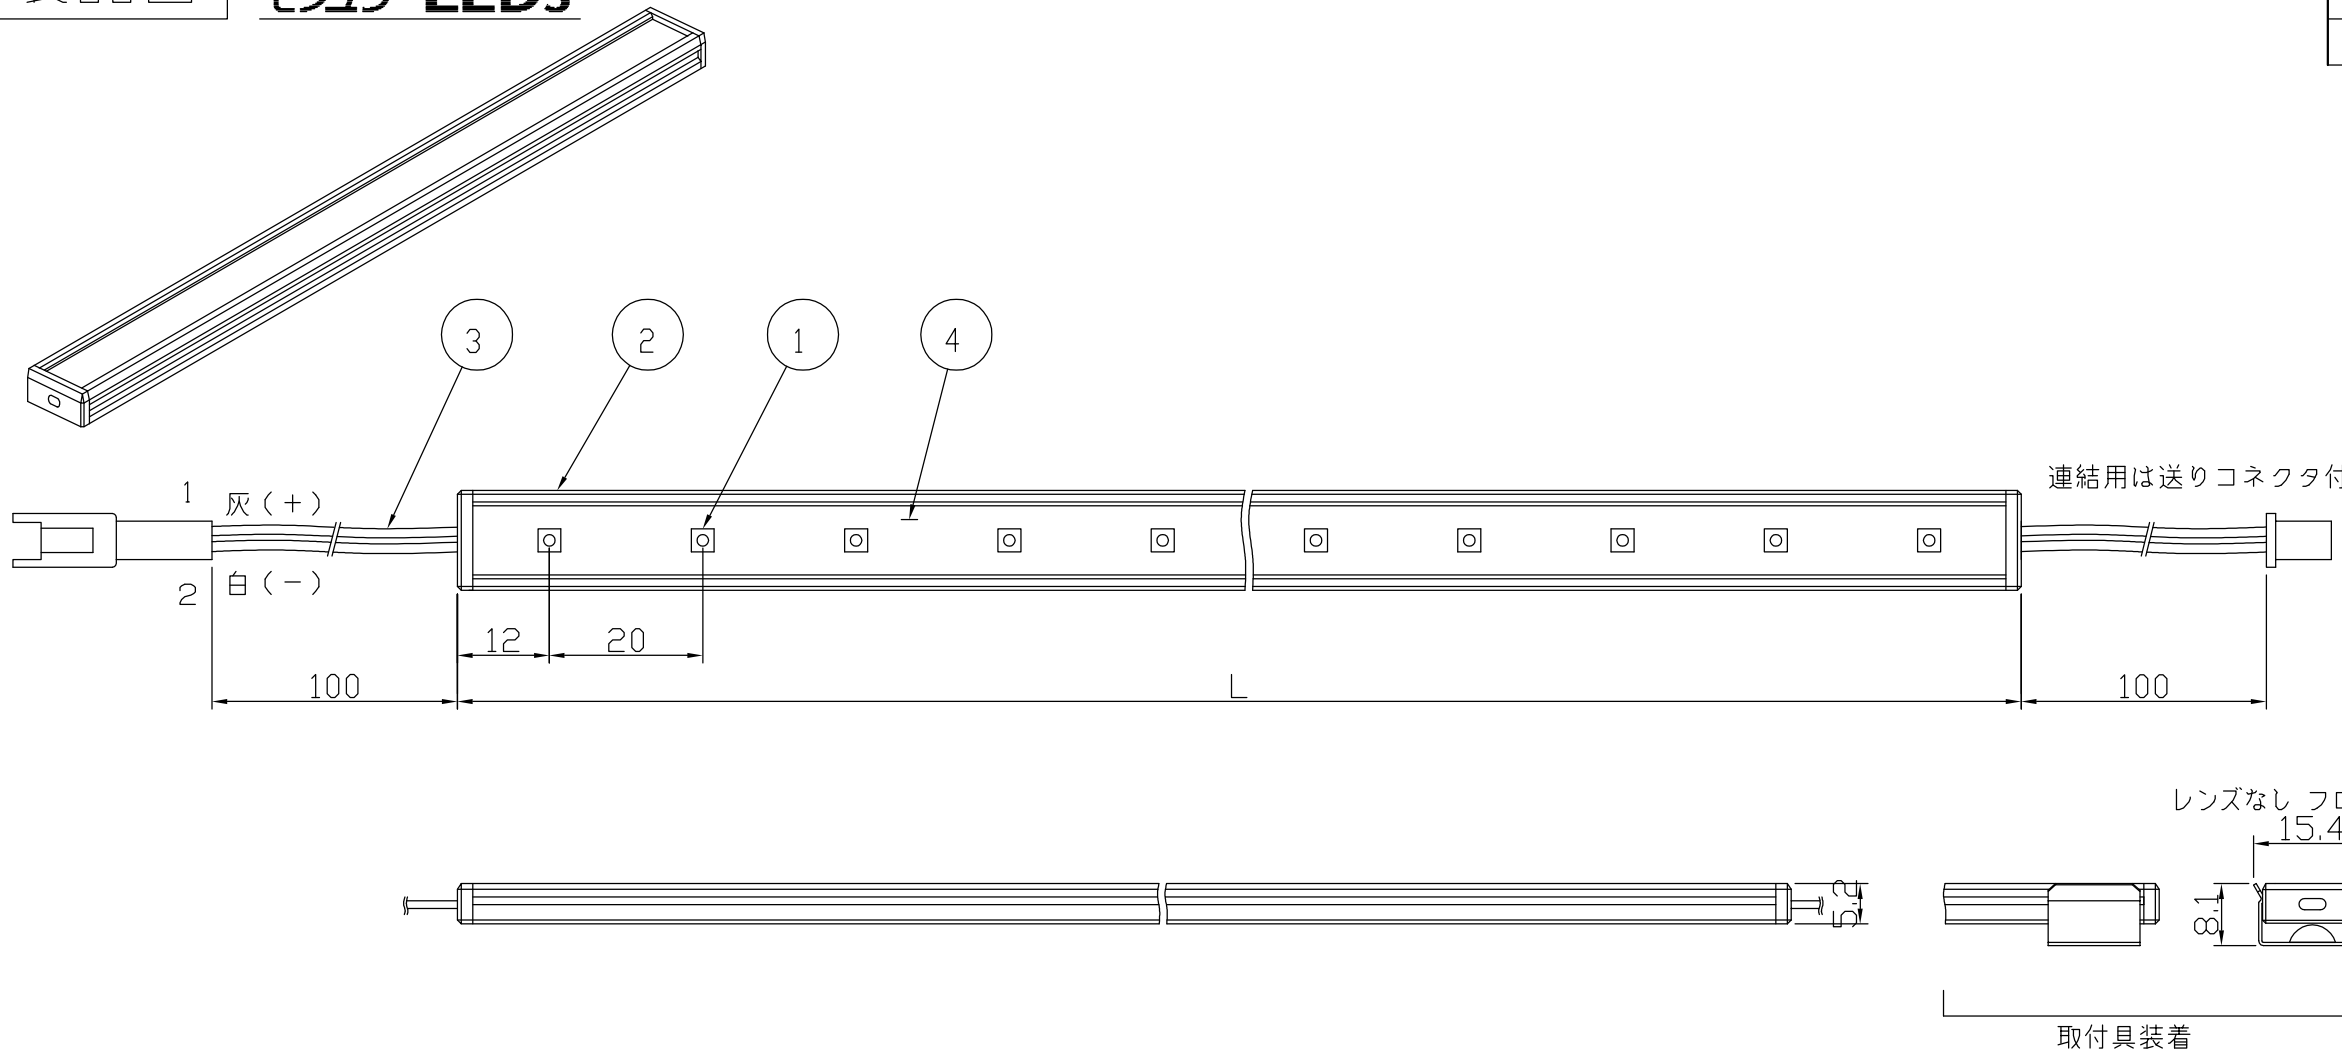

《使用上の注意》

1. 取付環境によりベース温度は65℃程度になることがありますが、LED寿命に著しい影響はしません。
2. 閉鎖した狭限環境に設置される場合は、ベース温度が85℃を超えない範囲としてください。
3. 電源電圧は定格値の±5%以内としてください。
4. 通電中に長時間ベースに触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
5. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
6. LED素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
7. 本製品の最大連結長は4.5mが目安です。

⚠ この製品は低電圧直流電源で点灯します。ハロゲンランプ用などのトランスは使えません

仕様概要 送りなし(単体用・端部用)は、ESA6K2-xxxJ27F-24

形名	長さ L (mm)	LED数	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)±20%	全光束 参考値 lm
ESA6K2-012J27F-24	124	6	24	2	0.08	150
ESA6K2-024J27F-24	244	12		3.9	0.16	300
ESA6K2-036J27F-24	364	18		5.8	0.24	450
ESA6K2-048J27F-24	484	24		7.7	0.32	600
ESA6K2-060J27F-24	604	30		9.6	0.4	750
ESA6K2-072J27F-24	724	36		11.6	0.48	900
ESA6K2-084J27F-24	844	42		13.5	0.56	1060
ESA6K2-096J27F-24	964	48		15.4	0.64	1210
ESA6K2-108J27F-24	1084	54	17.3	0.72	1360	

■LED光束維持率70%で4万時間 ■配光角 長手/幅共に約120°

[形名付与法]

ESA6K2-012J27F-24

L:レンズ付
F:フロストカバー
27:2700K電球色

J:送り付 E:送りなし

長さ記号

LEDピッチ 20mm

LED色温度	2700K	専用調光
LED色度	sw27	
LED演色性	Ra83	

6	-	-	-	-
5	取付具	N	SUS304	-
4	カバー	1	PCシート(フロスト)	-
3	コネクタ組立	2	シリコン電線0.3sq	コネクタ(JST XA)
2	ベース	1	アルミニウム合金	銀色艶消し陽極酸化皮膜
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要
----	-----	---	-------	----

品名	パワーLEDsスリム	保護等級	-
----	------------	------	---

形名	ESA6K2形 24V 屋内フロスト 電球色	仕様図番	-
----	------------------------	------	---

発行	2015.02.03	作成	検図	承認
----	------------	----	----	----

森山産業株式会社

http://www.moriyama-corp.co.jp/

単位mm・第三角法