

取扱説明書

商品名: 曲線レール (LEDsウェーブ専用)

◆仕様

*この曲線レールはLEDsウェーブを曲線状に取付けることができます。直線状に取付けたい場合には直線レールをご使用ください。

■曲線レール


形名	ELTW-CR-15
全長 (mm)	1448
材質	アルミ (A6063S)
質量 (g)	160
数量	1本入り

■付属品	取付ねじ 3.1×16mm
数量	8個入り

適合器具

ELT*W1-*****-24・ELT*W1-*****-24J10

単位: mm

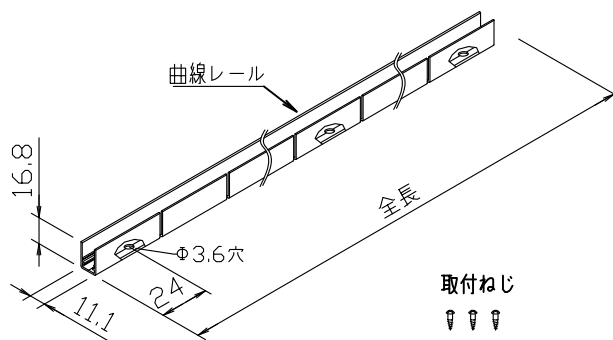

◆取付方法

⚠ 電気設備の技術基準に従って施工してください。

<取付準備>


- 1) 曲線レールを希望のRに合わせて曲げてください。
 - ・スリットをRの外側に向けてください。
 - ・R300mm以上で曲げてください。

⚠ R300mm未満で曲げると破壊・破損のおそれがあります。

⚠ スリットを内側曲げはしないでください。破壊・破損のおそれがあります。

- 2) 曲げたレールにLEDsウェーブを仮挿入してください。
 - ・端部は右図のように8mm以上出してください。
 - ・端部が出ない場合はレールを切断してください。

⚠ 曲線レールの中に器具端部は入りません。無理に入れると器具が破損するので入れないでください。



- 3) LEDsウェーブを取り外し曲線レールの取付穴を確認してください。
 - ・端部付近に穴が無い場合はΦ3.6相当の穴をドリルであけてください。


<取付け>

- 1) 曲線レールを付属のねじで取り付けてください。
- 2) LEDsウェーブを挿入してください。
 - ・両方の端末が約8mm以上レールから出してください。
 - ・挿入時は端から順に押し、曲線レールの突起にはまるまで上から押してください。

- 3) 確実に固定されていることを確認してください。

*上向き取付け以外は別売の落下防止取付具で固定してください。推奨取付けピッチは約350mmです。

⚠ 固定しないと落下・脱落の原因になります。必ず固定してください。

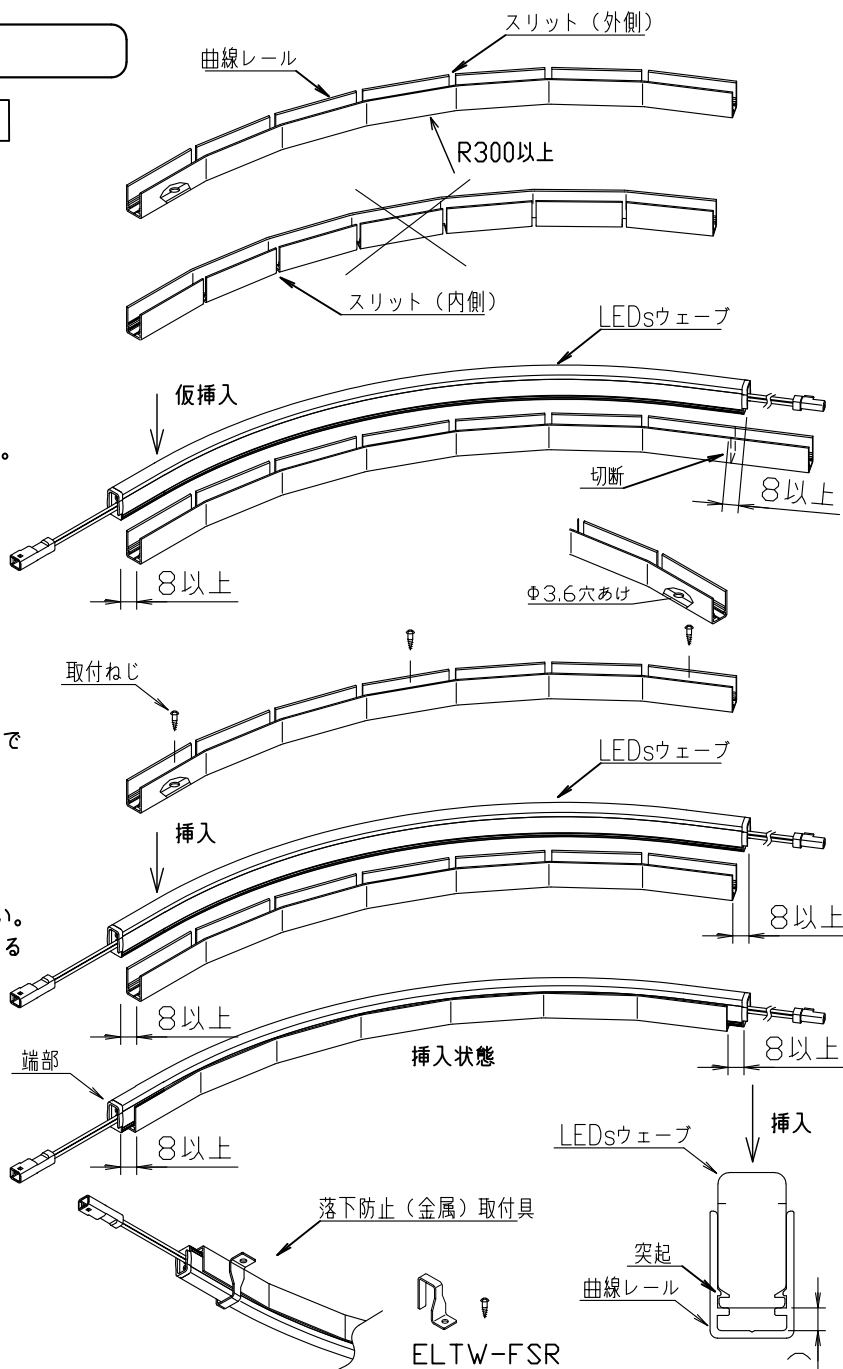

*器具配線方法などは器具の取扱説明書に従ってください。