

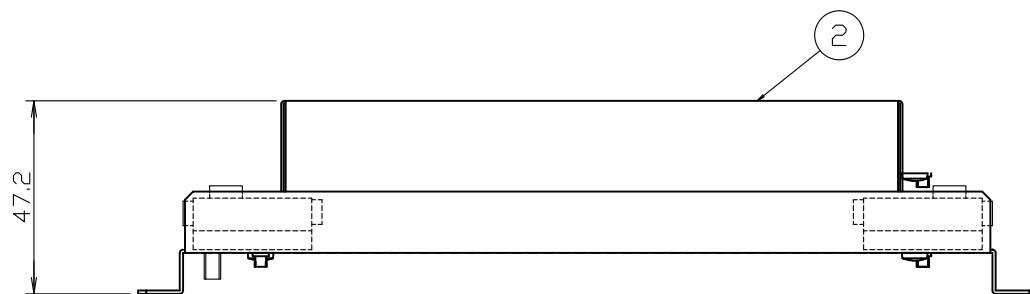
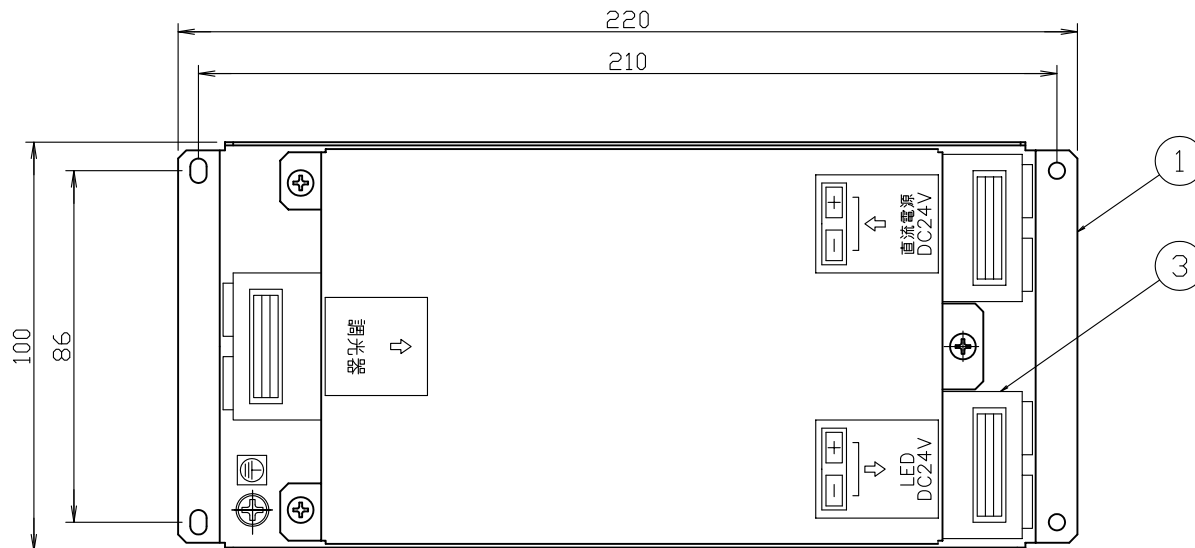


| 符号 | 改定記事 | 日付 | 担当 | 承認 |
|----|--------------|---------|----|----|
| ⚠ | 対応調光器の調光方式追加 | 18/1/26 | 上田 | 高橋 |
| | | | | |
| | | | | |



*指示なき寸法公差は±1とする。

付属品



仕様概要

| 項目 | 内容 |
|----------|---|
| 用途 | 調光器によるLED灯体(モジュールLEDs)の調光用 |
| 適用調光器 | LED用または白熱灯用調光器 |
| 適用光源 | モジュールLEDs |
| 制御電圧範囲 | DC10~26V |
| 制御部最大電流 | 7A |
| 調光器入力 | AC100V 50/60Hz |
| 制御部消費電流 | 0.03A |
| 調光器部消費電流 | 0.06A |
| 並列運転台数 | 10台以下 |
| 使用区分 | 屋内 |
| 参考質量 | 485g |
| 調光仕様 | 可変範囲 2~100% 位相制御方式調光器対応 (可変範囲は接続調光器により多少異なります。) ⚠ |

| 4 | 取付ねじ | 4 | 丸木ねじ φ3.1×L16 | |
|----|-------|----|---------------|----|
| 3 | 速結端子台 | 3 | 300V 20A | |
| 2 | カバー | 1 | SGCC t0.6 | |
| 1 | シャーシ | 1 | SGCC t0.8 | |
| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質・仕様 | 摘要 |

商品名 調光ドライバ

形名 EBC-3

発行：2016年9月7日 作成 検図 承認



森山産業株式会社



TEL 03-3786-1911 FAX 03-3784-1496

単位mm・第三角法