

取扱説明書 200V ELC6P3 商品名: パワーLEDs200ウォールウォッシャー 非調光 屋外用










この取扱説明書は特注仕様を除く内容を除いて、特注品にも共用します。レール施工では【レール施工取扱説明書】を併読願います。

◆仕様

※この器具は100/200V屋外用で、調光は非対応です。
 ※接続にはオプション電源ケーブル(1系統に1本)が必要です。
 ※最大連結長は20mです。
 ※本シリーズは、連結・端末用の区別があります。300形は端末用のみ

■本体				
形名 モジュールxxExxx	ELC6P3-24ExxW-200C	ELC6P3-48JxxW-200C	ELC6P3-72JxxW-200C	ELC6P3-96JxxW-200C
定格	100V6.5W 200V6.8W	100V13.5W 200V13.8W	100V20W 200V20W	100V27W 200V27W
全長(mm)	294	582	870	1158
質量(g)	265	455	630	800
送りの有無	なし	コネクタあり (モジュールxxExxx 送りコネクタなし)		
電流制御装置	電源内蔵/定電流制御/非チョップ連続 非調光			
■付属品				
ホルダ	2		3	
取付ねじ	1 (ホルダ1個につき)			

※ 形名xxW 色温度(27:2700K/50:5000K 等)の上2桁数字

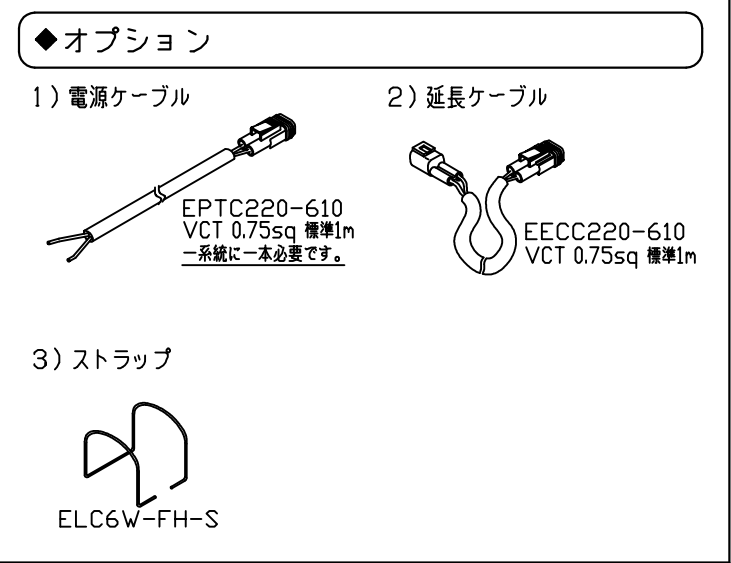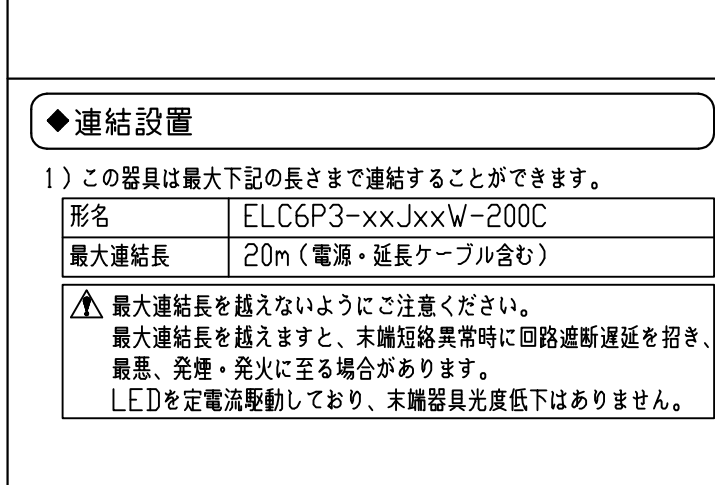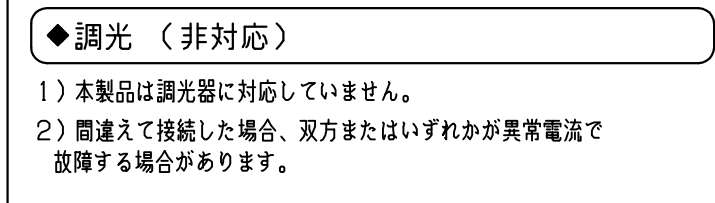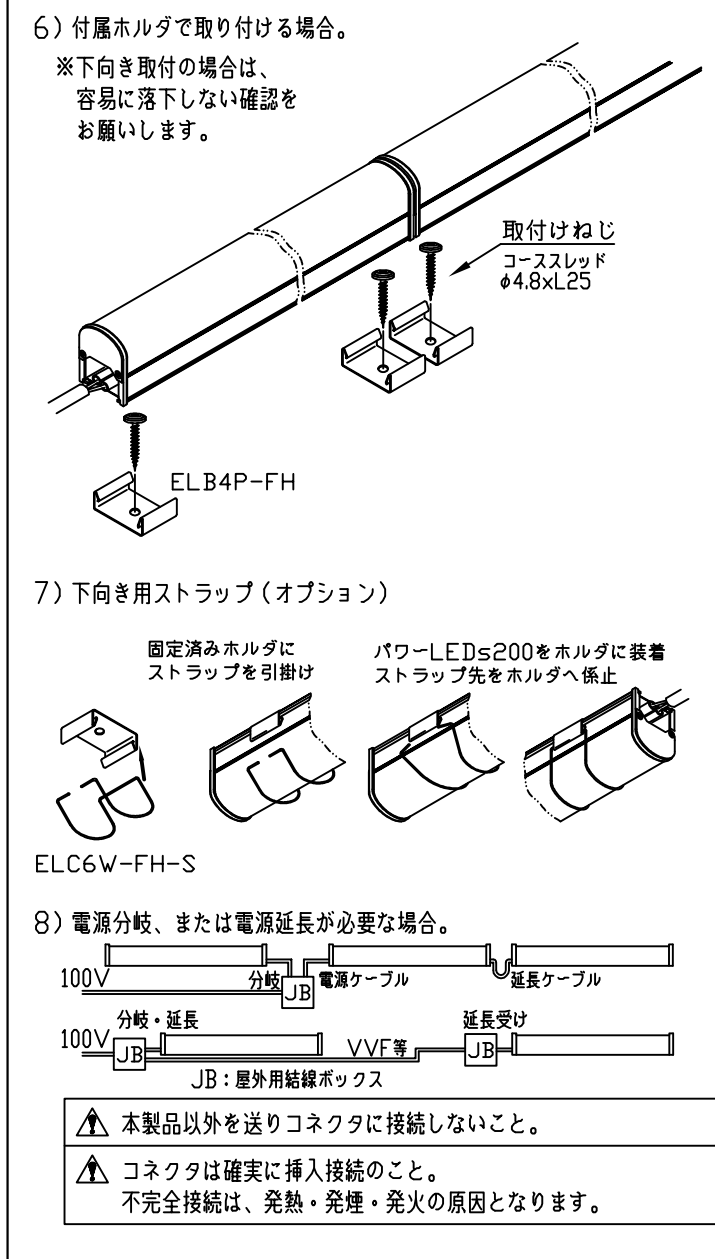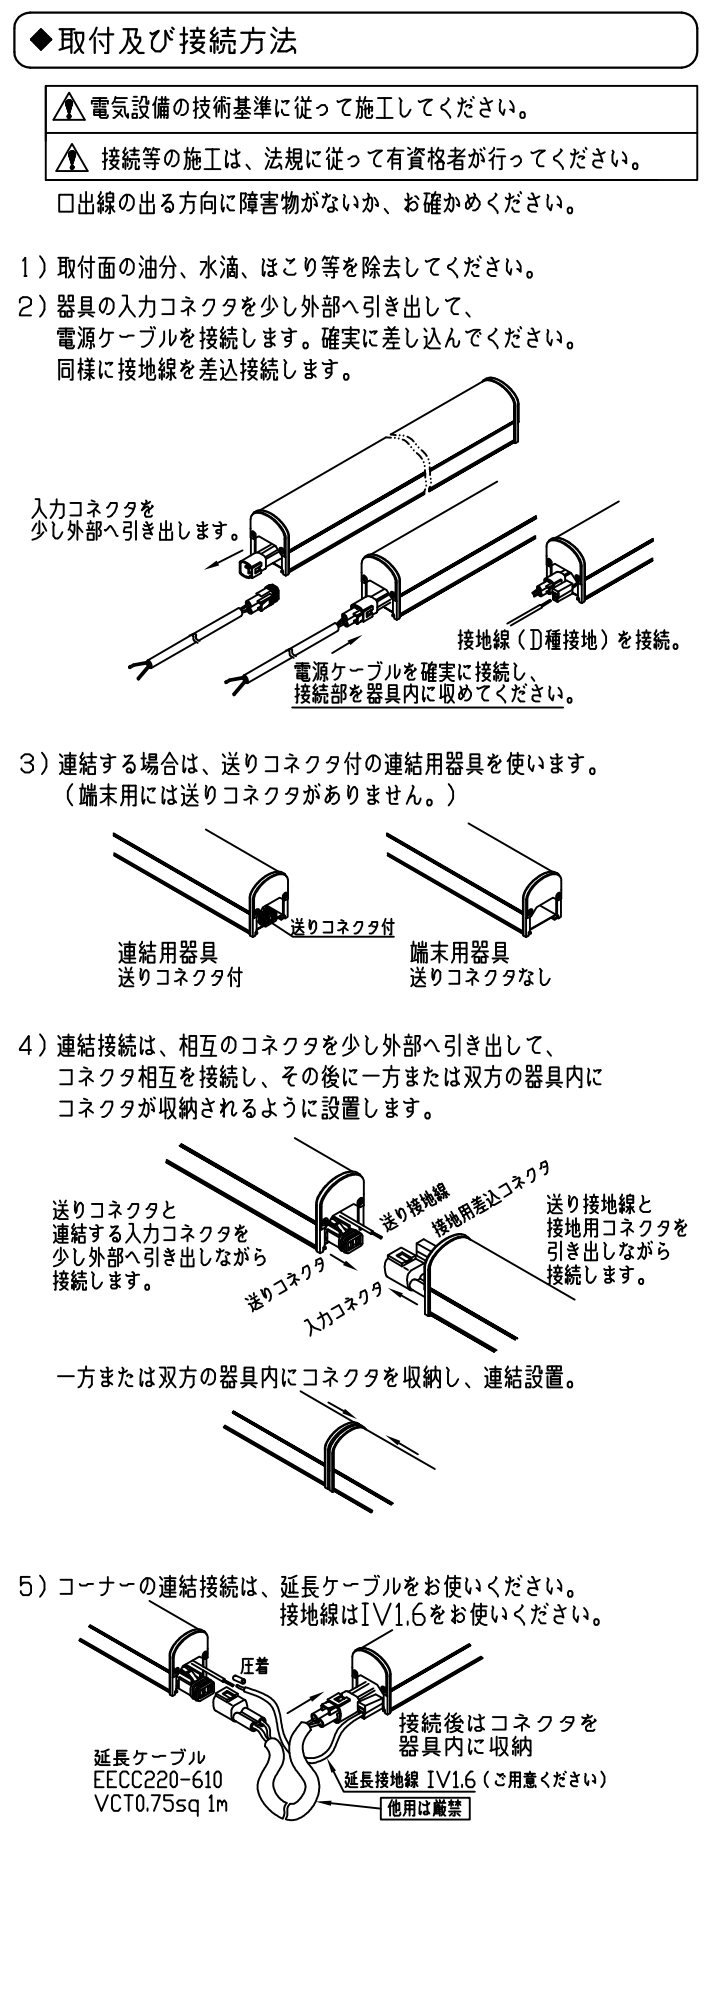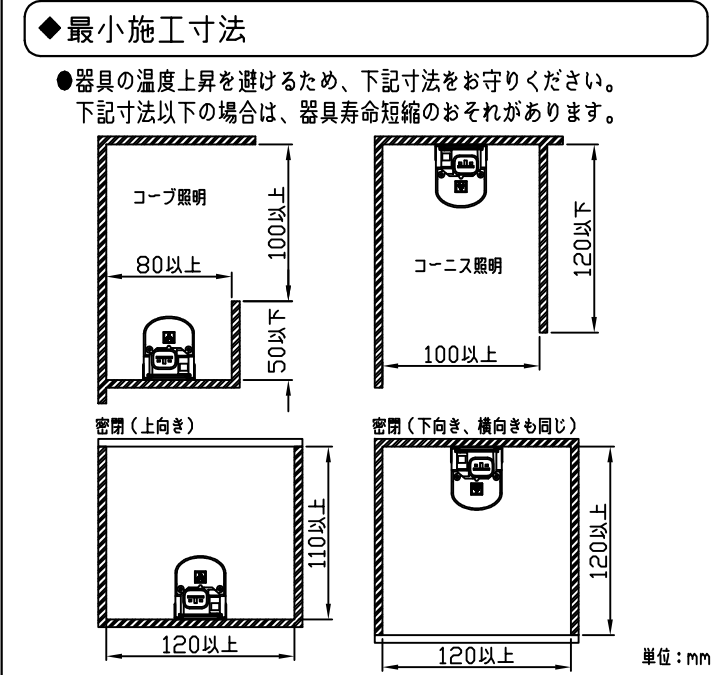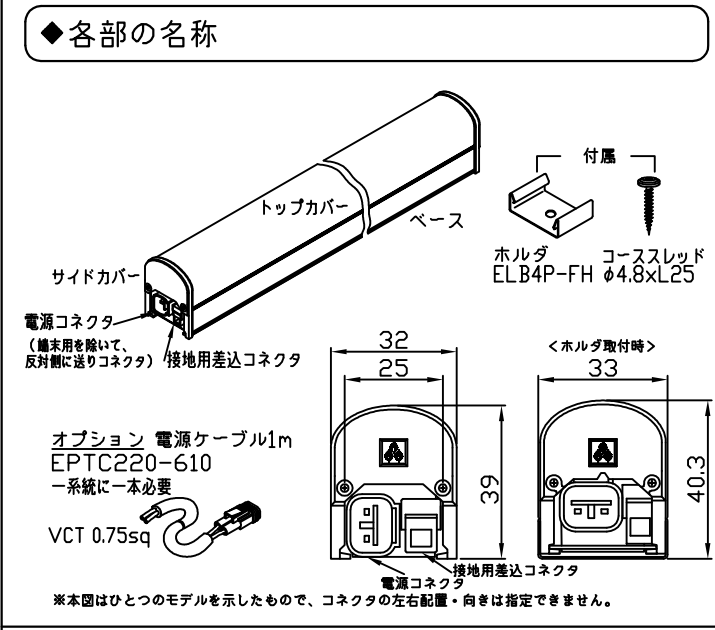

- ◆取り扱い上の注意事項
- 入力・送りの各コネクタを強く引っ張らないでください。
 - サイドカバー止めねじを外すなど、分解をしないでください。
 - トップカバーを強く押すなど変形させると、元へ戻らなくなります。無用な力を加えないようにしてください。
 - 内蔵されているLED素子及び基板の交換はできません。
 - 器具の近くではラジオ・テレビ等に雑音が入る場合があります。ラジオ・テレビ等を離すか、雑音防止フィルタをいれてください。
 - LED寿命は明るさが70%になる設計寿命で、保証寿命ではありません。また、LED寿命は発光時間で規定しますが、器具の寿命は設置経年で規定しますので、LED寿命に一致するとは限りません。設置経年寿命は、日本照明工業会の目安で8-10年です。

