

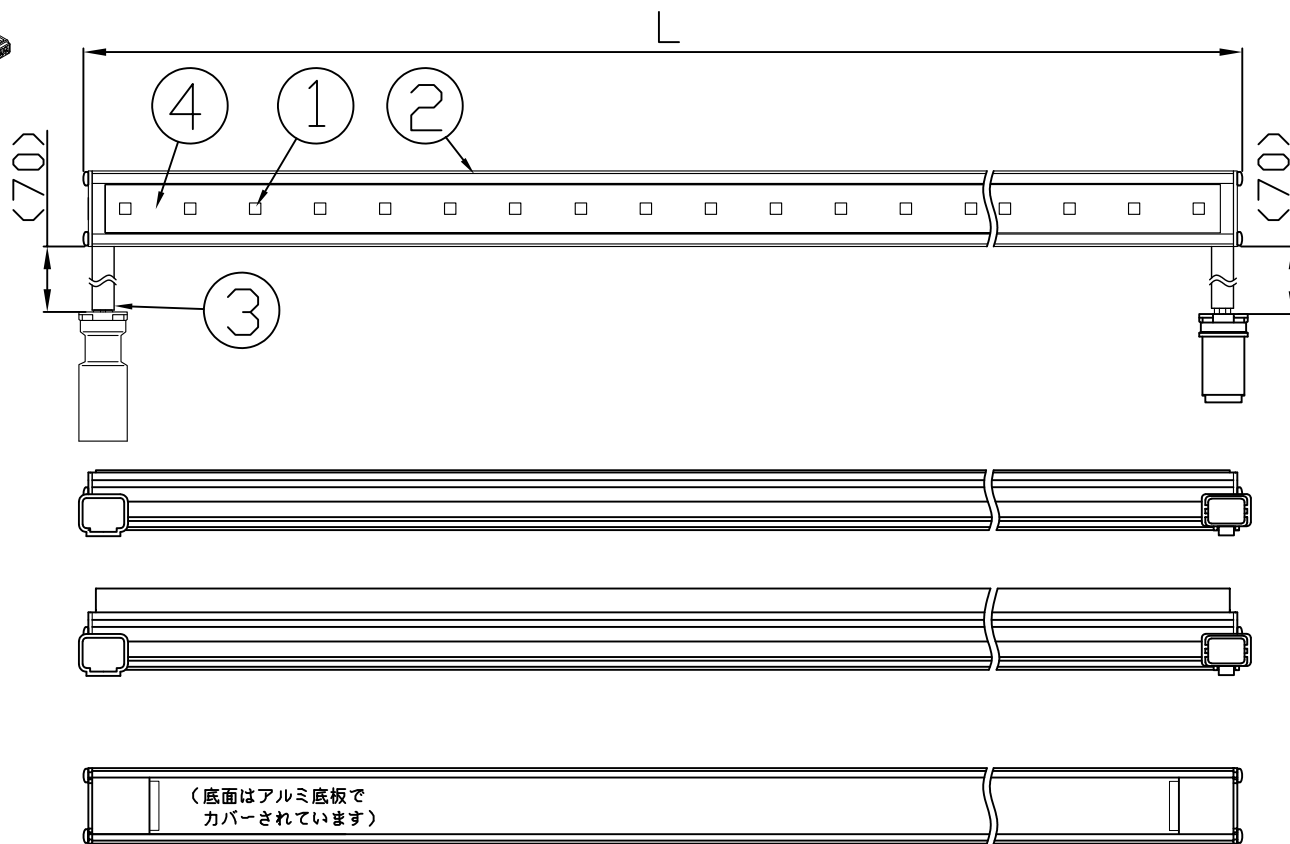
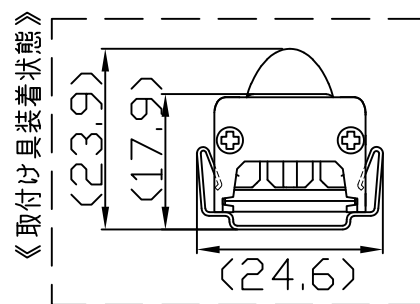
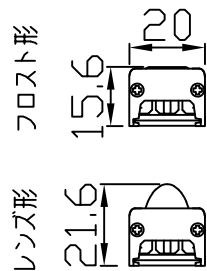
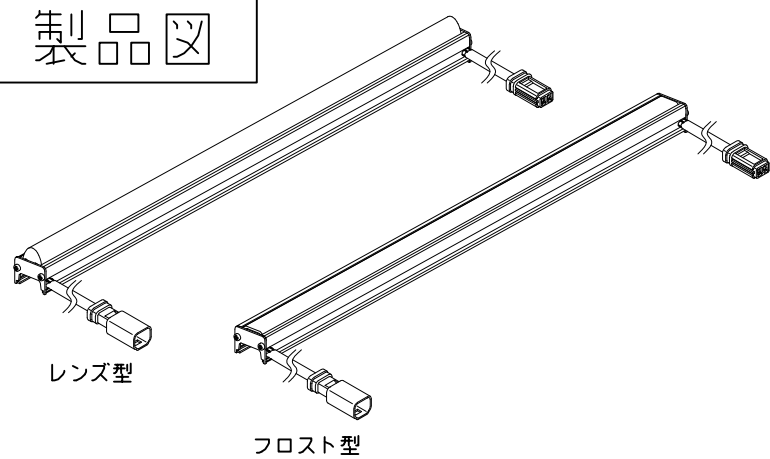
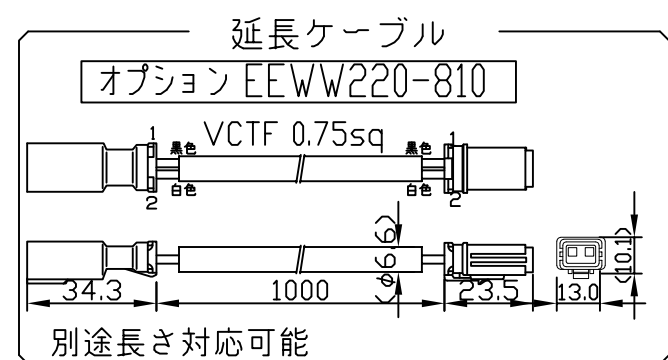


製品図

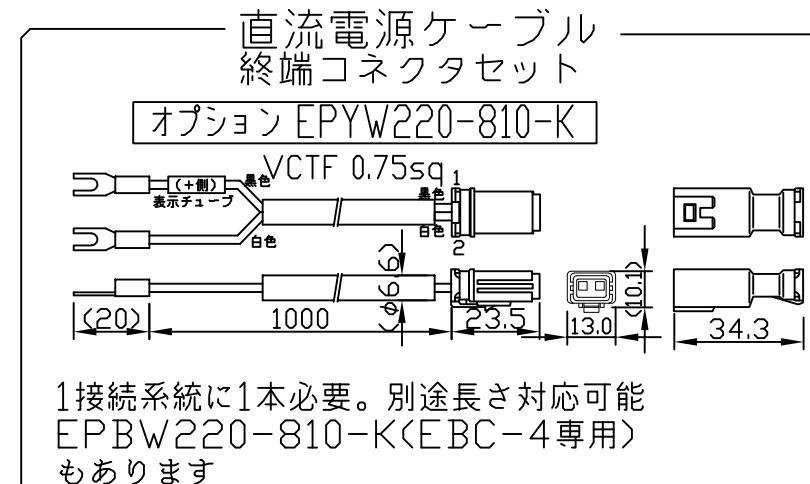

| 符号 | 改定記事 | 日付 | 担当 | 承認 |
|----|------|----|----|----|
|    |      |    |    |    |

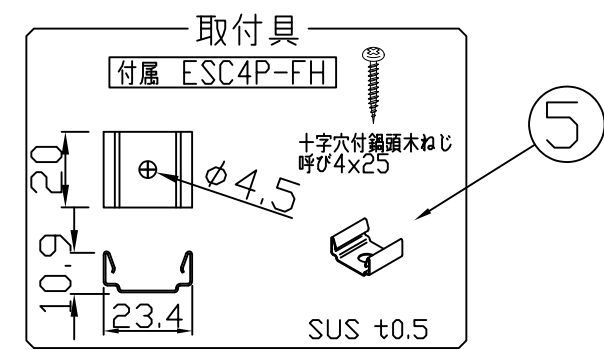





《使用上の注意》

- 閉鎖した狭隙環境に設置される場合は、ベース温度が80℃を超えない範囲としてください。
- 電源電圧は定格値の±5%以内としてください。
- 通電中に長時間器具に触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- LED素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 本製品の最大連結長は9mが目安です。

⚠ この製品は低電圧直流電源で点灯します。ハロゲンランプ用などのトランスは使えません

《仕様概要》 (形名は連結用で表記。端末用は ELE9K2-xxxJ30F-24WS)

| 形名                  | 長さ L (mm) | LED数 | 定格電圧 (V) | 定格電力 (W) | 入力電流 (A)±20% | 全光束 (lm) | 質量 (g) | 取付具数 |
|---------------------|-----------|------|----------|----------|--------------|----------|--------|------|
| ELE9K2-024J30F-24WS | 246       | 14   | 24       | 4.8      | 0.20         | 580      | 90     | 2    |
| ELE9K2-024J30N-24WS |           |      |          |          |              | 570      | 105    |      |
| ELE9K2-048J30F-24WS | 486       | 28   |          | 9.6      | 0.40         | 1170     | 165    |      |
| ELE9K2-048J30N-24WS |           |      |          | 1150     | 195          |          |        |      |
| ELE9K2-072J30F-24WS | 726       | 42   |          | 14.0     | 0.58         | 1750     | 240    |      |
| ELE9K2-072J30N-24WS |           |      |          | 1720     | 285          |          |        |      |
| ELE9K2-096J30F-24WS | 966       | 56   |          | 18.3     | 0.76         | 2340     | 315    |      |
| ELE9K2-096J30N-24WS |           |      |          | 2290     | 375          |          |        |      |
| ELE9K2-120J30F-24WS | 1206      | 70   |          | 22.8     | 0.95         | 2920     | 390    |      |
| ELE9K2-120J30N-24WS |           |      |          | 2860     | 465          |          |        |      |
| ELE9K2-144J30F-24WS | 1446      | 84   | 27.4     | 1.14     | 3510         | 465      |        |      |
| ELE9K2-144J30N-24WS |           |      | 3440     | 555      |              |          |        |      |

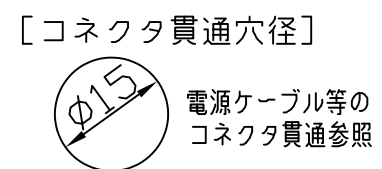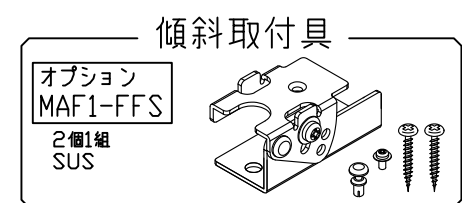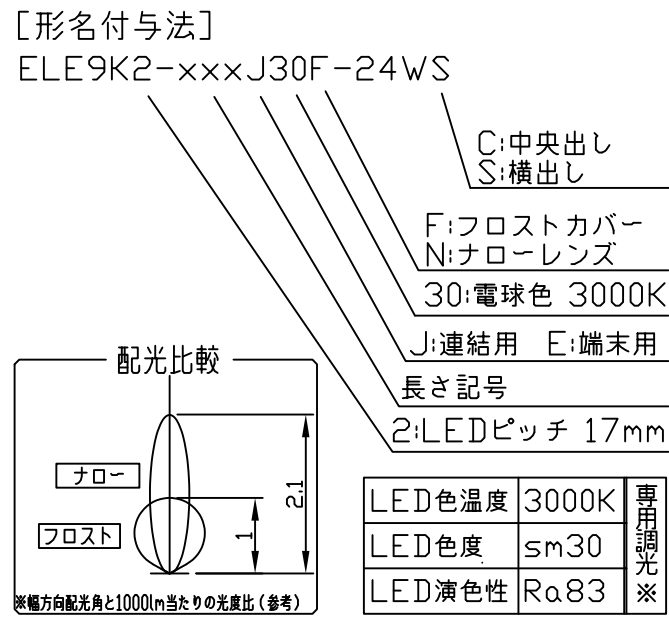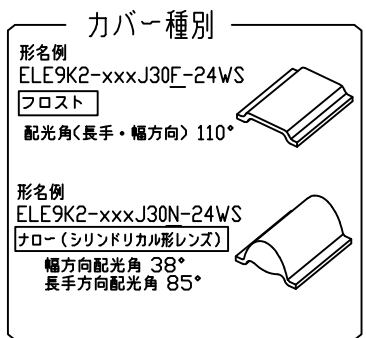

| 番号 | 部品名   | 数 | 材質・仕様    | 摘要             |
|----|-------|---|----------|----------------|
| 5  | 取付具   | 2 | SUS t0.5 |                |
| 4  | カバー   | 1 | PC       | 拡散剤配合          |
| 3  | 口出線組立 | 2 | 電線0.5sq  | コネクタ(住鋺テック CE) |
| 2  | ベース   | 1 | アルミニウム合金 | 銀色艶消し陽極酸化皮膜    |
| 1  | LED   | N | チップ形     | 日亜化学工業         |

|    |                    |      |          |
|----|--------------------|------|----------|
| 品名 | マルチパワーライン(横出し仕様)   | 機能   | 防塵・防水・防湿 |
| 形名 | ELE9K2形 24V 屋内外 防湿 | 保護等級 | IP65     |
| 発行 | 2021. 03. 11       | 作成   | 検図 承認    |

**森山産業株式会社**

■LED寿命は光束維持率70%で4万時間以上

※弊社調光ドライバ(EBC-2,EBC-4)により調光可能

http://www.moriyama-corp.co.jp/ 単位mm・第三角法