



製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認

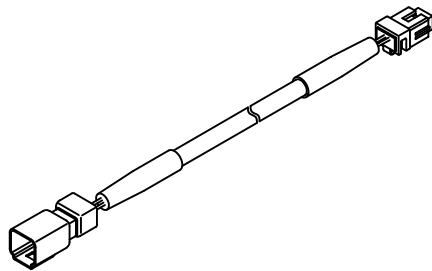


入力側
電源側

出力側
負荷側

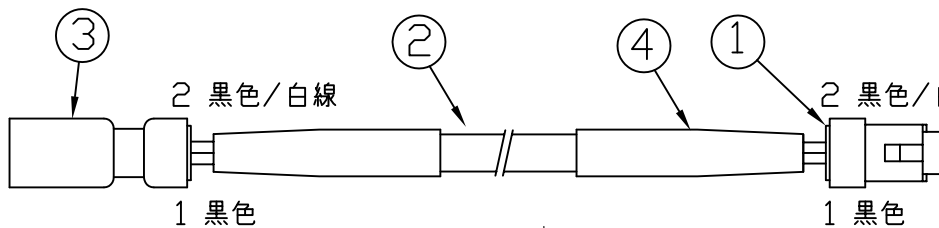


コネクタ最小貫通穴径

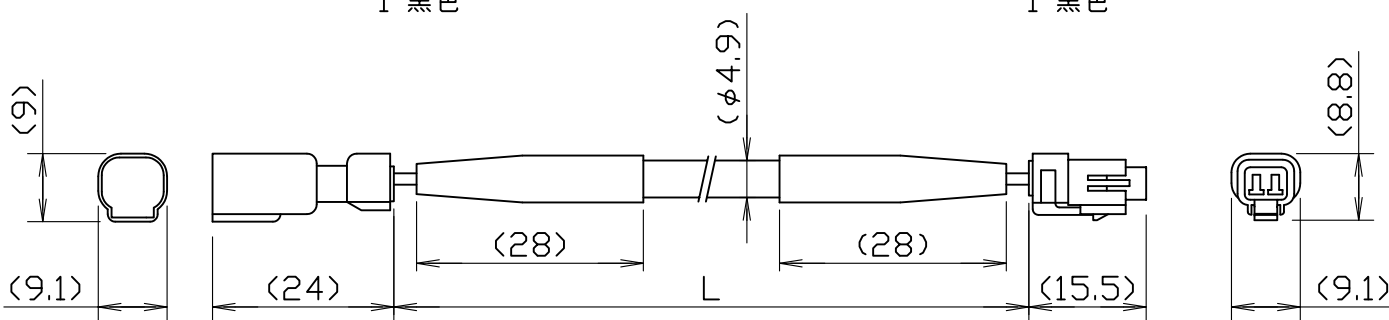

品番表

品番	L(m)	備考
EEUU220-S05	0.5	-
EEUU220-S10	1	標準品
EEUU220-S20	2	-
EEUU220-S40	4	-
EEUU220-S60	6	-
EEUU220-S80	8	-



二本つなぎはできません

4	収縮チューブ	2	PO (黒)	-
3	コネクタ	1	PBT (白)	CB01A6
2	ケーブル	1	PVC AWG21(0.5sq)	長さは品番表参照
1	コネクタ	1	PBT (白)	CB01A5

番号	部品名	数量	材質・仕様	摘要
品名	PWM信号延長ケーブル			コネクタ保護等級 IP67
形名	EEUU220-S形			仕様図番 -
発行	2022. 11. 04		作成	検図 承認



森山産業株式会社



<http://www.moriyama-corp.co.jp/>

単位mm・第三角法