



製品図

| 符号 | 改定記事 | 日付 | 担当 | 承認 |
|----|------|----|----|----|
|    |      |    |    |    |
|    |      |    |    |    |

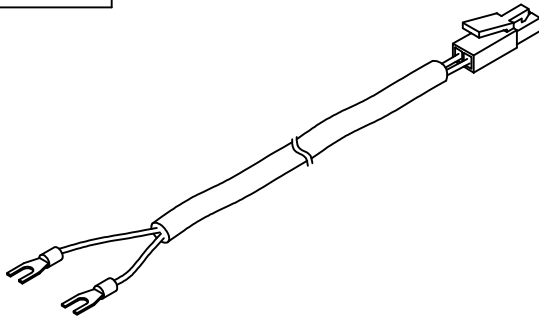

入力側  
電源側

出力側  
負荷側

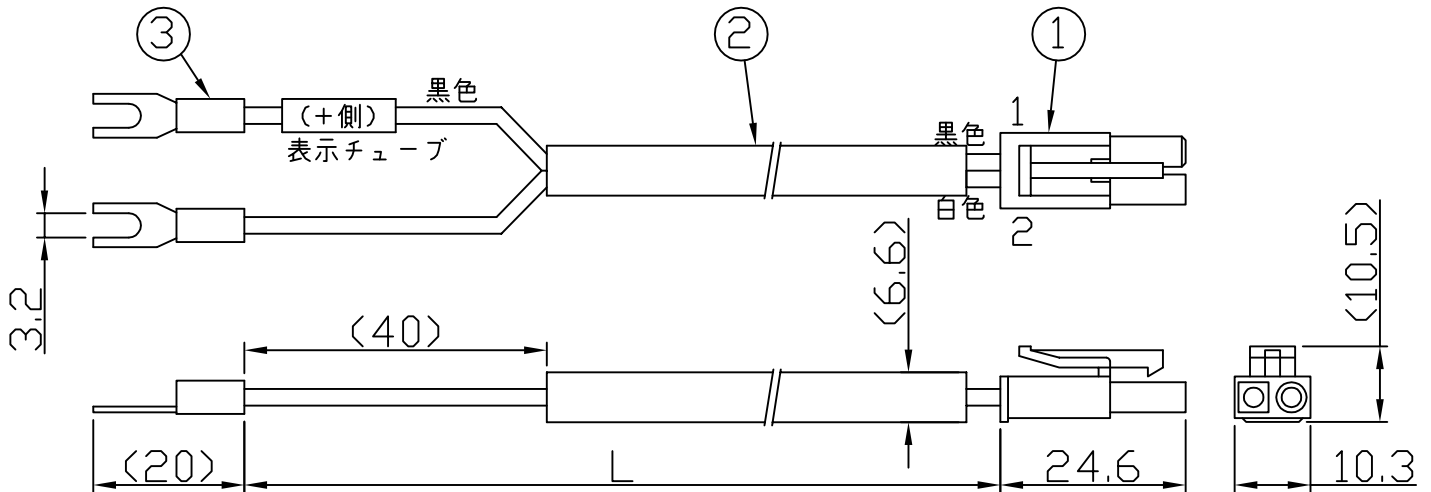

品番表

| 品番          | L(m) | 備考 |
|-------------|------|----|
| EPYE220-805 | 0.5  | -  |
| EPYE220-810 | 1    | -  |
| EPYE220-820 | 2    | -  |
| EPYE220-840 | 4    | -  |
| EPYE220-860 | 6    | -  |
| EPYE220-880 | 8    | -  |

1m当たり線路抵抗値0.05Ω。1A通電時の1m当たり電圧損失0.05V

| 3   | Y端子          | 2  | 黄銅条、被覆付(赤)     | JST V1.25-B3A   |
|---|--------------|----|----------------|---|
| 2   | 電線           | 1  | VCTF 0.75sq(灰) | 長さは品番表参照  |
| 1   | コネクタ         | 1  | PA66(白)        | JST EL形 2極  |
| 番号  | 部品名          | 数量 | 材質・仕様          | 摘要  |
| 品名  | 電源ケーブル       |    |                | 保護等級 ー  |
| 形名  | EPYE220-8形   |    |                | 仕様図番 ー  |
| 発行  | 2019. 11. 18 |    | 作成             | 検図 承認   |
|  <b>森山産業株式会社</b> |              |    |                |    |
| <a href="http://www.moriyama-corp.co.jp/">http://www.moriyama-corp.co.jp/</a>                       |              |    |                | 単位mm・第三角法   |