
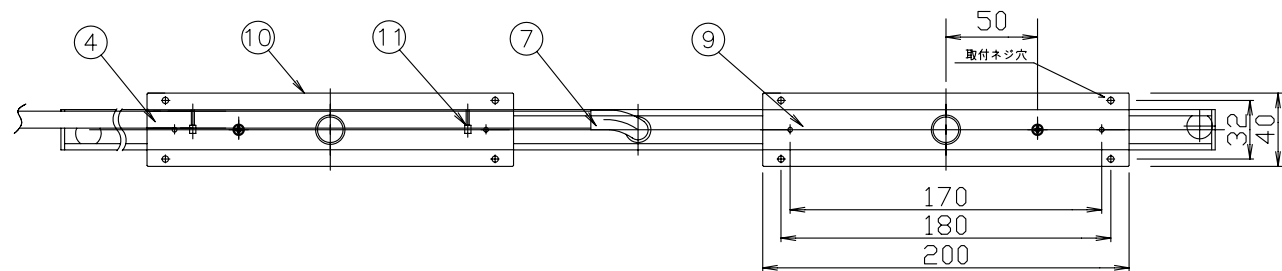
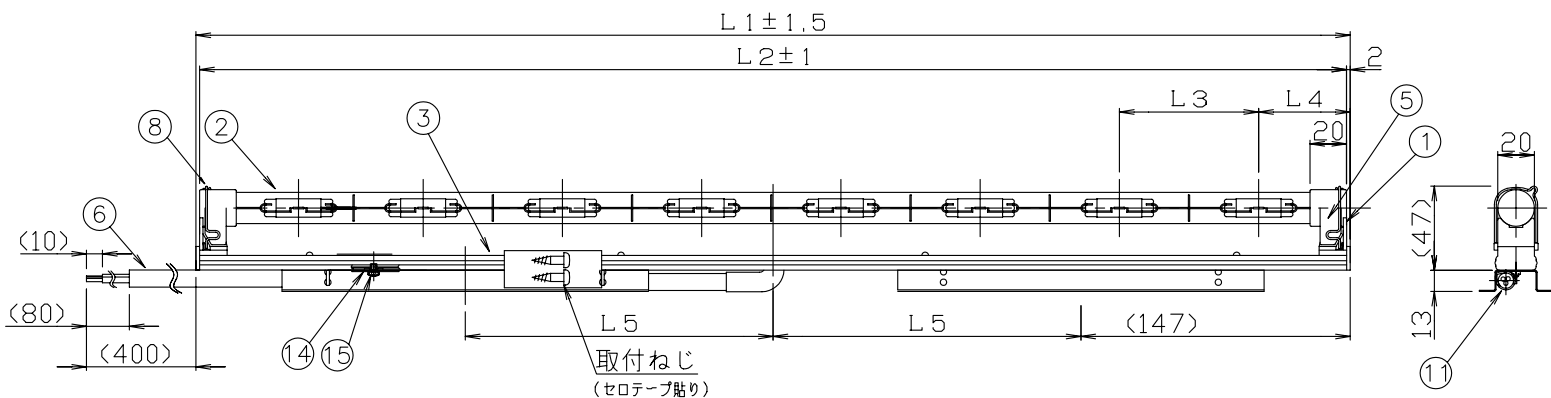



符号	改定記事	日付	担当	承認



15	接続ねじ		SUS	+ナベM3×4
14	ワッシャー		SUS	4.5×10×1.0
13	ナイロンワッシャー	8	PA	3.2×8×0.8
12	取付ねじ	8	SUS	+ナベ3.1×20
11	インシュロック	2	ナイロン	黒色
10	ジョイントカバー	2	SUS	t=0.6
9	トラフ係止ビス	4	SUS	+ナベM3×12
8	落下防止用クリップ	2	SUS	φ1
7	保護チューブ	1	PVC	φ11
6	口出し線	1	2PNCT	600V 0.75mm ² 3芯 (クロロブレンゴム)
5	口金本体	2	PC	クリア
4	トラフ補強板	1	SUS	t=0.6
3	トラフ	1	PC	アイボリー
2	ランプ体	1	硬質ガラス	キセノンポ-ランプ両口金
1	ソケット本体	2	PBT	
番号	部 品 名	数量	材 質	摘 要

(本体・ランプセット品)

形 番	定 格	寸 法 (mm)					外 管 表面仕上	全光束 (Lm)	定格寿命 (h)	適合ランプ	質 量 (g)	防水性能
		L1	L2	L3	L4	L5						
BD80W20B-B	100V,80W	580	576	70	45	143	クリア	720	20,000	LD80W20B	440	防雨 防湿
BD80W30B-B	100V,80W	630	626	76	50	168		720	20,000	LD80W30B	460	
BD80W20BF-B	100V,80W	580	576	70	45	143	フロスト	720	20,000	LD80W20BF	440	
BD80W30BF-B	100V,80W	630	626	76	50	168		720	20,000	LD80W30BF	460	

*全光束は組込ランプ素子の合計です。
 *使用環境は温度40℃以下、湿度90%以下で使用ください。
 *施工及び使用上の注意点は、取扱説明書をよくお読みください。

商品名 キセノンポ-ライト屋外用
 形 番 *

発行 2007年12月26日

製図 野口 佐藤 (勇)
 検図 佐藤 (勝)
 承認 佐藤 (勝)

森山産業株式会社
 東京都品川区中延2-5-10 森山ビル 〒142-0053
 TEL 03-3786-1911 FAX 03-3784-1496

単位mm・第三角法