


製品図

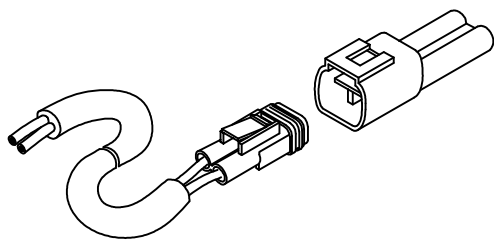

符号	改定記事	日付	担当	承認
△	品種追加	140602	岡田	佐藤(勝)


入力側  
電源側

出力側  
負荷側

終端側

EPTC220-6xx

終端コネクタ(封止コネクタ)  
ESCN2

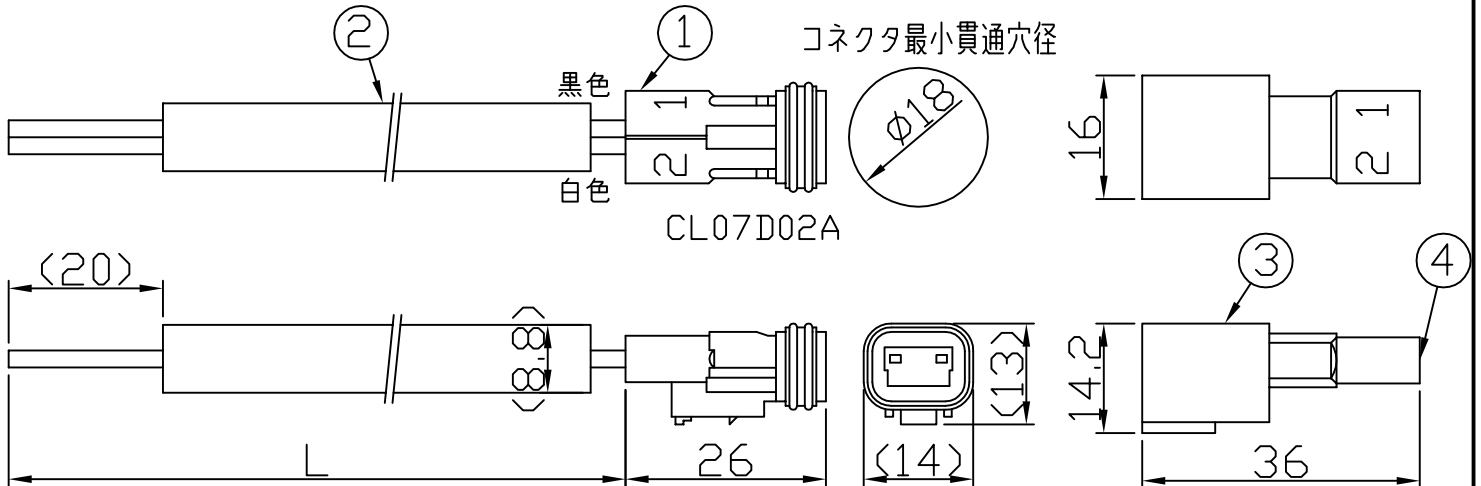

品番表(セット)

品番	L(m)	備考
△ EPTC220-603-K	0.3	-
EPTC220-605-K	0.5	-
EPTC220-610-K	1	標準品
EPTC220-620-K	2	-
EPTC220-640-K	4	-
EPTC220-660-K	6	-
EPTC220-680-K	8	-

1m当たり線路抵抗値0.05Ω。1A通電時の1m当たり電圧損失は0.05V。

100/200V屋外用

4	ダミー栓	2	NBR	住友電装 7161-9787
3	ハウジング	1	PBT(白)	住友テック CL07D02M
2	電線	1	VCT 0.75sq(灰)	長さは品番表参照
1	コネクタ	1	PBT(白)	住友テック CL07D形

番号	部品名	数量	材質・仕様	摘要
品名	電源ケーブルキット			保護等級 IP67
形名	EPTC220-6-K形			仕様図番 -
発行	2014. 10. 06		作成	検図 承認
<b>森山産業株式会社</b>				
<a href="http://www.moriyama-corp.co.jp/">http://www.moriyama-corp.co.jp/</a>			単位mm・第三角法	