
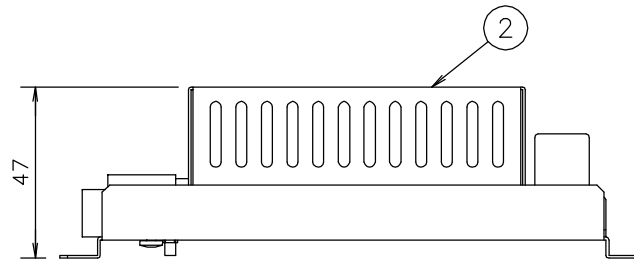
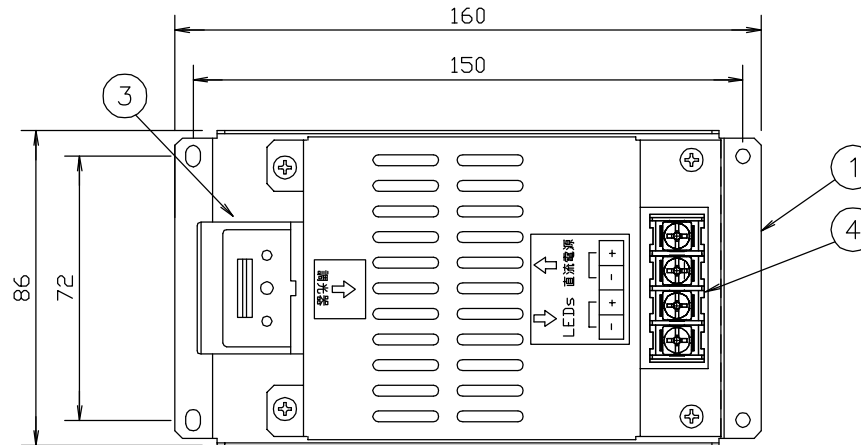



製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認



* 指示なき寸法公差は ± 1 とする。

付属品



仕様概要

項目	内容
用途	調光器によるLED灯体（モジュールLEDs）の調光用
適用調光器	LED用または白熱灯用調光器
適用光源	モジュールLEDs
制御電圧範囲	DC10~26V
制御部最大電流	1.4A
調光器入力	AC100V 50/60Hz
制御部消費電流	0.03A
調光器部消費電流	0.055A
並列運転台数	10台以下
使用区分	屋内
参考質量	340g
調光仕様	可変範囲 2~100% PWM方式 (可変範囲は接続調光器により多少異なります。)

5	取付ねじ	4	丸木ねじ $\phi 3.1 \times L16$	
4	ねじ端子台	1	M3.5	
3	速結端子台	1	300V 20A	
2	カバー	1	SPCC t0.8	三価クロメート処理
1	シャーシ	1	SPCC t0.8	三価クロメート処理
番号	部品名	数量	材質・仕様	摘要

商品名 調光ドライバ

形名 EBC-2

発行：2009年11月16日 作成 検図 承認



TEL 03-3786-1911 FAX 03-3784-1496 単位mm・第三角法