

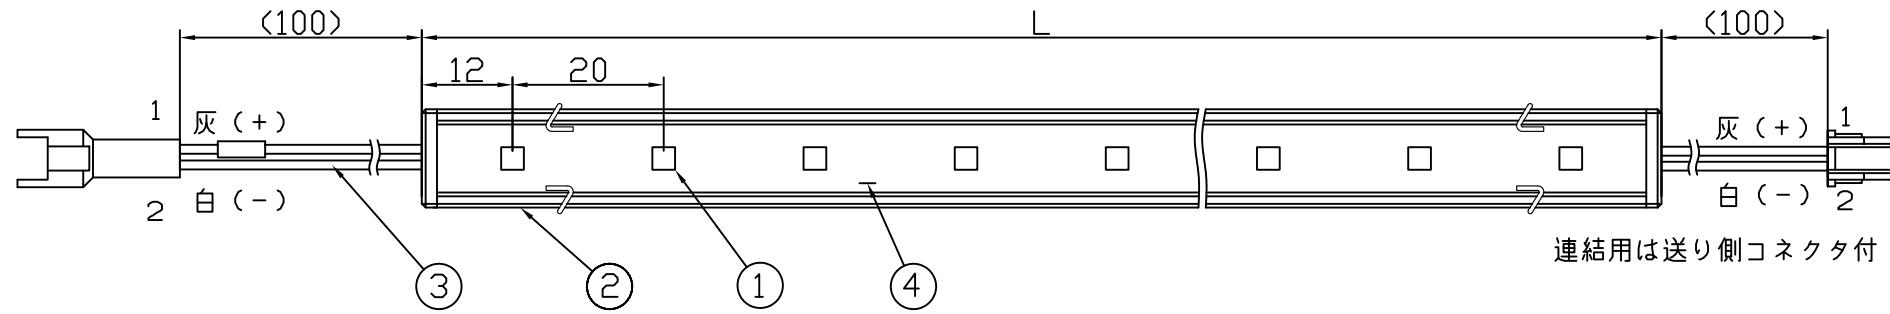


製品図


| 符号 | 改定記事 | 日付 | 担当 | 承認 |
|----|------|----|----|----|
|    |      |    |    |    |

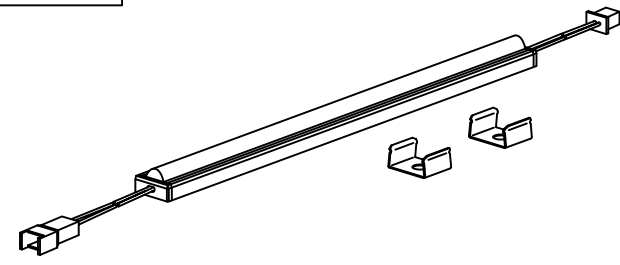




[コネクタ貫通穴径]



連結用は送り側コネクタ付

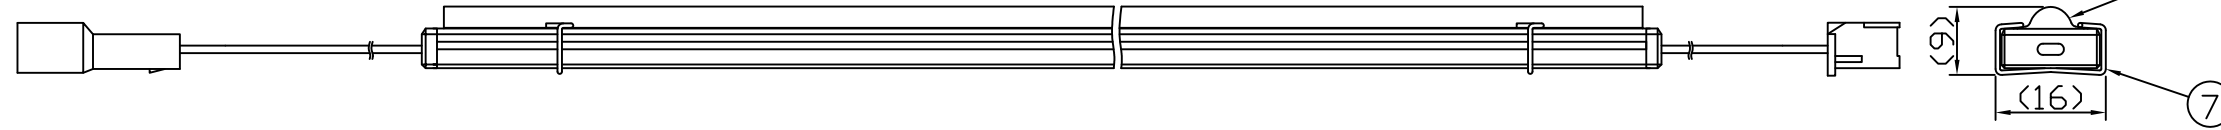

取付具装着

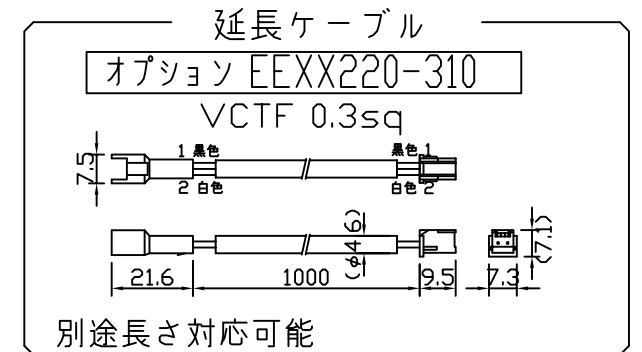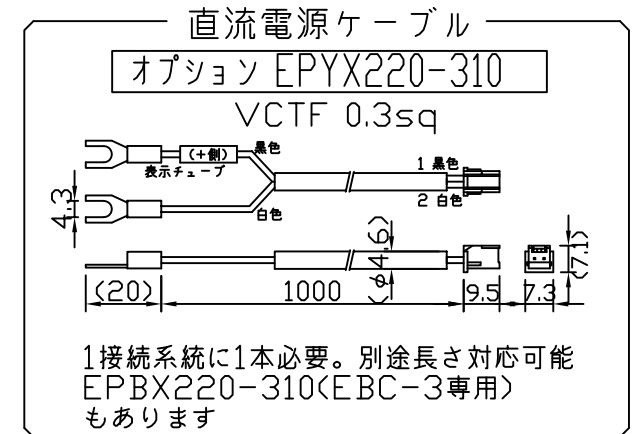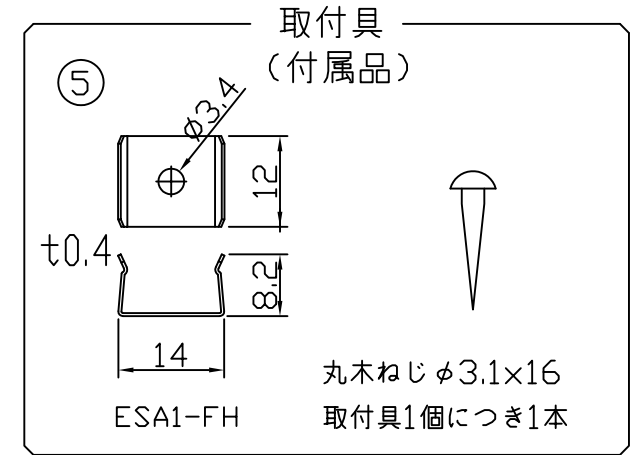

〈使用上の注意〉

- 閉鎖した狭隙環境に設置される場合は、ベース温度が80℃を超えない範囲としてください。
- 電源電圧は定格値の±5%以内としてください。
- 通電中に長時間器具に触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- LED素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 本製品の最大連結長は4.5mが目安です。

⚠ この製品は低電圧直流電源で点灯します。ハロゲンランプ用などのトランスは使えません

[仕様概要] (形名は連結用で表記。端末用は ESA9K2-xxx E27L-24)

| 形名                | 長さ L (mm) | LED数 | 定格電圧 (V) | 定格電力 (W) | 入力電流 (A)±20% | 全光束 参考値 lm | 質量 (g) | 取付具数 (ヶ) |
|-------------------|-----------|------|----------|----------|--------------|------------|--------|----------|
| ESA9K2-012J27L-24 | 124       | 6    | 24       | 2        | 0.08         | 180        | 19     | 2        |
| ESA9K2-024J27L-24 | 244       | 12   |          | 3.9      | 0.16         | 360        | 32     |          |
| ESA9K2-036J27L-24 | 364       | 18   |          | 5.8      | 0.24         | 540        | 44     |          |
| ESA9K2-048J27L-24 | 484       | 24   |          | 7.7      | 0.32         | 720        | 57     |          |
| ESA9K2-060J27L-24 | 604       | 30   |          | 9.6      | 0.4          | 900        | 70     |          |
| ESA9K2-072J27L-24 | 724       | 36   |          | 11.6     | 0.48         | 1080       | 83     |          |
| ESA9K2-084J27L-24 | 844       | 42   |          | 13.5     | 0.56         | 1260       | 96     | 3        |
| ESA9K2-096J27L-24 | 964       | 48   |          | 15.4     | 0.64         | 1440       | 109    |          |
| ESA9K2-108J27L-24 | 1084      | 54   |          | 17.3     | 0.72         | 1620       | 121    |          |

■LED寿命は光束維持率70%で4万時間以上 ■配光角 長手方向約120°、幅方向約50°

[形名付与法]

ESA9K2-xxxxJ27L-24



|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| LED色温度 | 2700K | 専用調光* |
| LED色度  | sm27  |       |
| LED演色性 | Ra83  |       |

\*弊社調光ドライバ(EBC-2,EBC-3)により調光可能

| 番号 | 部品名     | 数 | 材質・仕様         | 概要           |
|----|---------|---|---------------|--------------|
| 7  | レンズ固定ばね | N | SUS304-WP     | -            |
| 6  | レンズ     | 1 | PMMA光学拡散剤配合   | カバー上に取付      |
| 5  | 取付具     | N | SUS304        | -            |
| 4  | カバー     | 1 | PCシート(フロスト)   | -            |
| 3  | 口出線組立   | 2 | 耐熱耐侯Si電線0.3sq | コネクタ(JST XA) |
| 2  | ベース     | 1 | アルミニウム合金      | 銀色艶消し陽極酸化皮膜  |
| 1  | LED     | N | チップ形          | 日亜化学工業       |

| 品名 | パワーLEDsスリム(レンズ) | 機能   | -     |
|----|-----------------|------|-------|
| 形名 | ESA9K2形 24V 屋内  | 保護等級 | -     |
| 発行 | 2018.02.02      | 作成   | 検図 承認 |

森山産業株式会社

http://www.moriyama-corp.co.jp/

単位mm・第三角法