



| | | | | |
|----|------|----|----|----|
| 符号 | 改定記事 | 日付 | 担当 | 承認 |
| | | | | |
| | | | | |

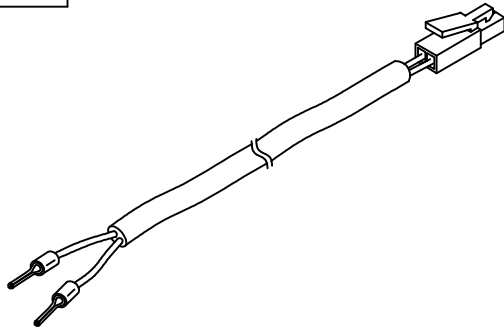

入力側
電源側

出力側
負荷側

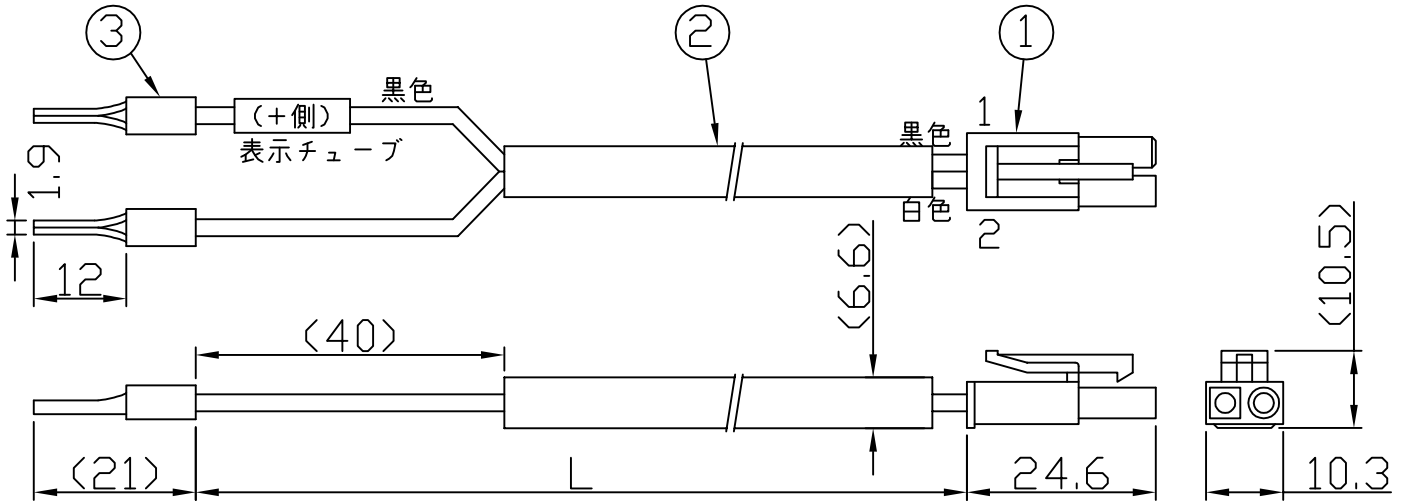

品番表

| 品番 | L(m) | 備考 |
|-------------|------|----|
| EPBE220-805 | 0.5 | - |
| EPBE220-810 | 1 | - |
| EPBE220-820 | 2 | - |
| EPBE220-840 | 4 | - |
| EPBE220-860 | 6 | - |
| EPBE220-880 | 8 | - |

1m当たり線路抵抗値0.05Ω。1A通電時の1m当たり電圧損失0.05V

| | | | | |
|---|------------|----|----------------|---|
| 3 | 棒端子 | 2 | 黄銅条、被覆付(赤) | JST VTUB-1.25 |
| 2 | 電線 | 1 | VCTF 0.75sq(灰) | 長さは品番表参照 |
| 1 | コネクタ | 1 | PA66(白) | JST EL形2極 |
| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質・仕様 | 摘要 |
| 品名 | 電源ケーブル | | | 保護等級 一 |
| 形名 | EPBE220-8形 | | | 仕様図番 一 |
| 発行 | 2017.03.29 | | 作成 | 検図 承認 |
|  森山産業株式会社 | | | |    |
| http://www.moriyama-corp.co.jp/ | | | | 単位mm・第三角法 |