


製品図

| 符号 | 改定記事 | 日付 | 担当 | 承認 |
|----|------|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |

入力側
電源側
EPYJ220-3xx

出力側
負荷側

終端側
終端（封止）コネクタ
ESJN2

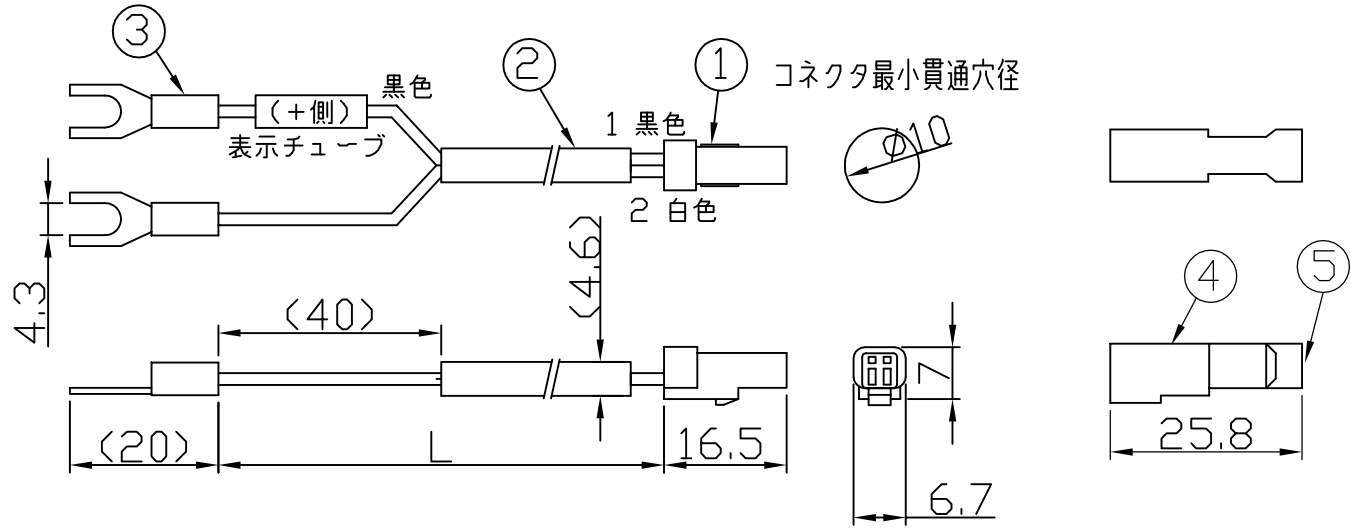

品番表

| 品番 | L(m) | 備考 |
|---------------|------|----|
| EPYJ220-305-K | 0.5 | - |
| EPYJ220-310-K | 1 | 標準 |
| EPYJ220-320-K | 2 | - |
| EPYJ220-330-K | 3 | - |
| EPYJ220-340-K | 4 | - |
| EPYJ220-350-K | 5 | - |
| EPYJ220-360-K | 6 | - |

1m当たり線路抵抗値0.11Ω。1A通電時の1m当たり電圧損失は0.11V

| | | | | |
|---|------------|---|---------------|---------------|
| 5 | シールラバープレート | 2 | シリコンゴム | JST |
| 4 | ハウジング | 1 | PBT（ガラス入りN） | JST JWPF形 |
| 3 | Y端子 | 2 | 黄銅条、被覆付（青） | JST V1.25-S4A |
| 2 | 電線 | 1 | VCTF 0.3sq（灰） | 長さは品番表参照 |
| 1 | コネクタ | 1 | PBT（白） | JST JWPF形 2極 |

| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質・仕様 | 摘要 |
|----|--------------|----|-------|-----------|
| 品名 | 電源ケーブルキット | | | 保護等級 IP67 |
| 形名 | EPYJ220-3-K形 | | | 仕様図番 - |
| 発行 | 2017.03.23 | | 作成 | 検図 承認 |



森山産業株式会社



http://www.moriyama-corp.co.jp/

単位mm・第三角法