


製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認

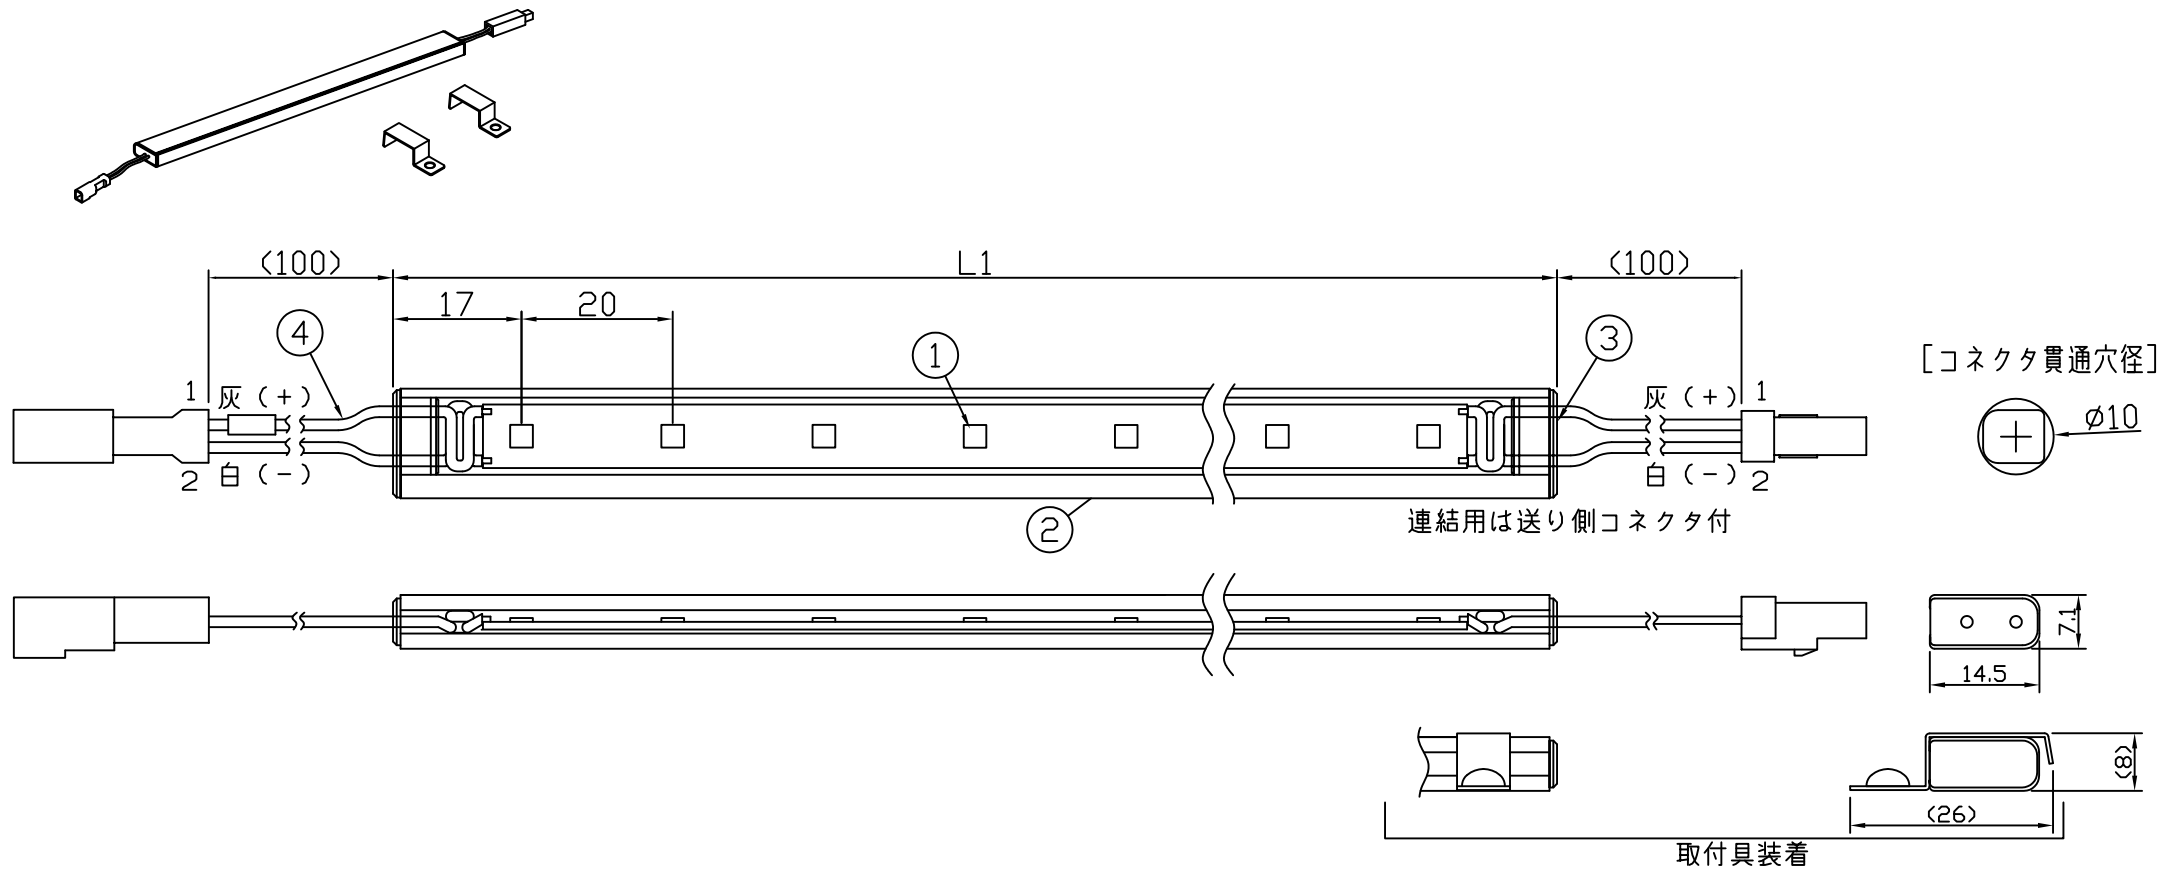

(使用上の注意)

1. 電源電圧は±5%以内としてください。
2. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3. LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4. 本製品の最大連結長は9mが目安です。
5. 本製品は曲げられません。

⚠ この製品は低電圧直流電源で点灯します。ハロゲンランプ用などのトランスは使えません


【仕様概要】 (形名は連結用で表記。 端末用は ELL9K2-xxxE35-24)

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELL9K2-013J35-24	134	24	1	0.04	120	17	2
ELL9K2-025J35-24	254		2	0.08	230	25	
ELL9K2-037J35-24	374		2.9	0.12	350	33	
ELL9K2-049J35-24	494		3.9	0.16	460	43	3
ELL9K2-061J35-24	614		4.8	0.20	580	52	
ELL9K2-073J35-24	734		5.8	0.24	700	62	
ELL9K2-085J35-24	854		6.8	0.28	810	70	5
ELL9K2-097J35-24	974		7.7	0.32	930	79	
ELL9K2-109J35-24	1094		8.7	0.36	1040	89	
ELL9K2-121J35-24	1214		9.6	0.40	1160	99	5
ELL9K2-133J35-24	1334		10.6	0.44	1280	108	
ELL9K2-145J35-24	1454		11.6	0.48	1390	118	

■LED寿命は光束維持率70%で4万時間以上 ■配光角 長手方向約120°、幅方向約120°




【形名付与法】

ELL9K2-xxxxJ35-24

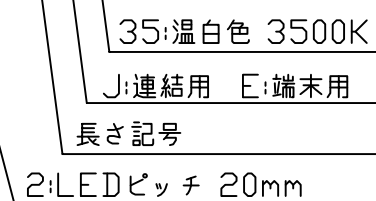

LED色温度	3500K	専用調光*
LED色度	sm35	
LED演色性	Ra83	

*弊社調光ドライバ(EBC-2,EBC-3)により調光可能

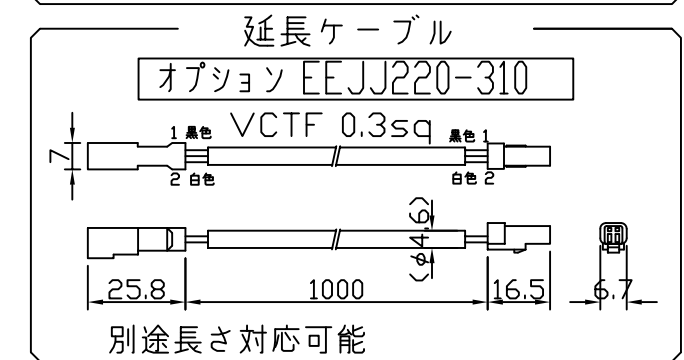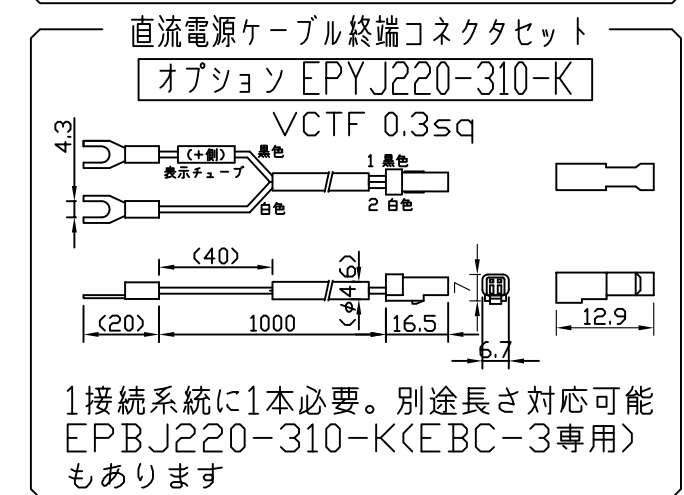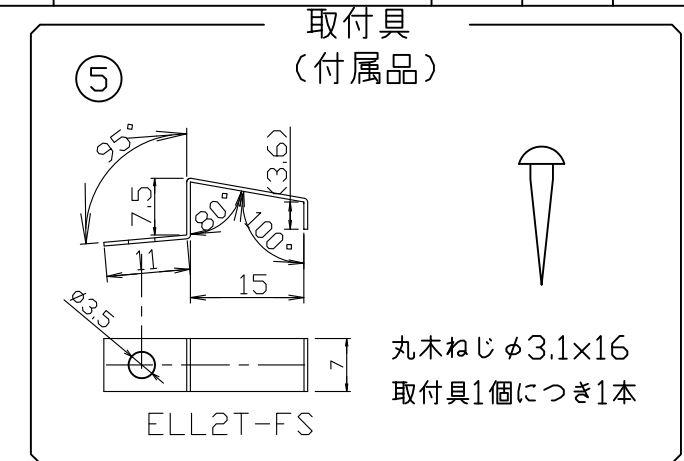

番号	部品名	数	材質・仕様	概要
5	取付具	N	SUS304 t0.5	
4	口出線組立	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	防水コネクタ (JST JWPF)
3	エンドキャップ	2	PC (クリア)	
2	角形ケース	1	PC (フロスト)	光学拡散材配合
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業
品名		LEDライナー		機能
形名		ELL9K2形 24V 屋内外 防湿		防塵・防水・防湿
発行		2018.02.02		作成 検図 承認
品名		LEDライナー		機能
形名		ELL9K2形 24V 屋内外 防湿		保護等級 IP64
発行		2018.02.02		作成 検図 承認



森山産業株式会社



http://www.moriyama-corp.co.jp/

単位mm・第三角法