製品図

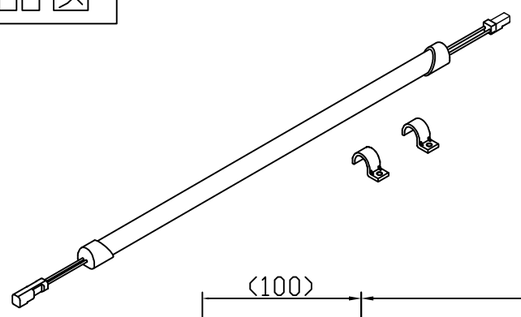

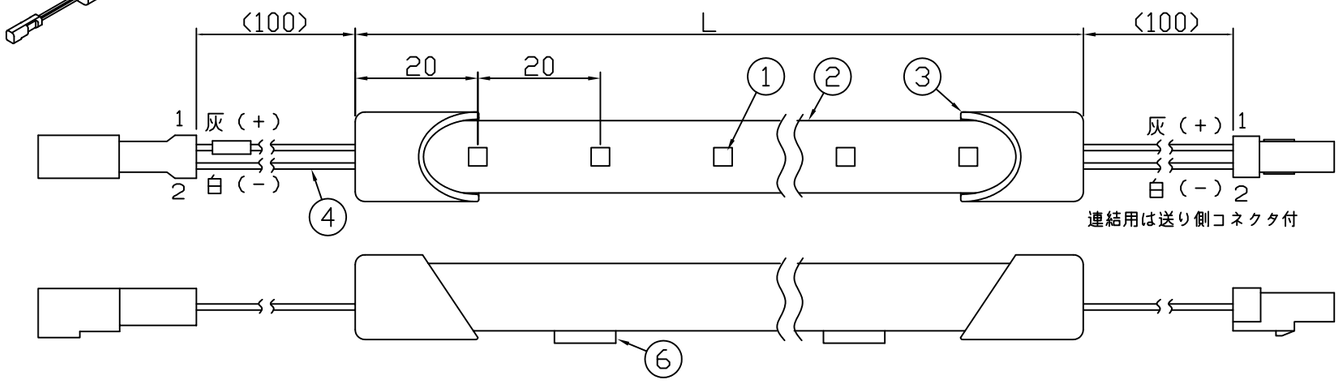

［コネクタ貫通穴径］





取付具装着

符号	改定記事	日付	担当	承認

取付具（付属品）

⑤



丸木ねじ φ3.1×16
取付具1個につき1本

直流電源ケーブル終端コネクタセット

オプション EPYJ220-310-K

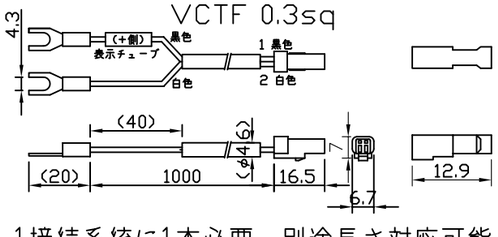

1接続系統に1本必要。別途長さ対応可能
EPBJ220-310-K〈EBC-3専用〉もあります

延長ケーブル

オプション EEJJ220-310

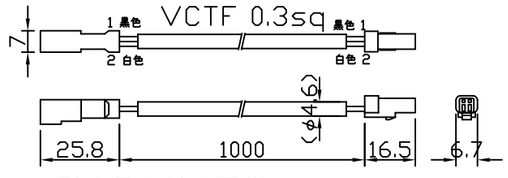

別途長さ対応可能

〈使用上の注意〉

1．電源電圧は±5%以内としてください。
2．通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3．LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4．本製品の最大連結長は9mが目安です。
5．本製品は曲げられません。

⚠ この製品は低電圧直流電源で点灯します。ハロゲンランプ用などのトランスは使えません

［仕様概要］（形名は連結用で表記。端末用は ELR9K2-xxxE27-24）

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELR9K2-014J27-24	140	24	1	0.04	120	24	2
ELR9K2-026J27-24	260		2	0.08	230	32	
ELR9K2-038J27-24	380		2.9	0.12	350	40	
ELR9K2-050J27-24	500		3.9	0.16	460	48	3
ELR9K2-062J27-24	620		4.8	0.20	580	57	
ELR9K2-074J27-24	740		5.8	0.24	700	65	
ELR9K2-086J27-24	860		6.8	0.28	810	74	
ELR9K2-098J27-24	980		7.7	0.32	930	82	5
ELR9K2-110J27-24	1100		8.7	0.36	1040	93	
ELR9K2-122J27-24	1220		9.6	0.40	1160	105	
ELR9K2-134J27-24	1340		10.6	0.44	1280	119	
ELR9K2-146J27-24	1460		11.6	0.48	1390	134	

■LED寿命は光束維持率70%で4万時間以上　■配光角 長手方向約120°、幅方向約120°

［形名付与法］

ELR9K2-xxxJ27-24

- 27:電球色 2700K
- J:連結用　E:端末用
- 長さ記号
- 2:LEDピッチ 20mm

LED色温度	2700K	専用調光※
LED色度	sm27	
LED演色性	Ra83	

※弊社調光ドライバ(EBC-2,EBC-3)により調光可能

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要
6	両面粘着テープ	2	アクリルフォーム	仮止用
5	取付具	N	PC（クリア）	ねじ含む
4	口出線組立	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	防水コネクタ（JST JWPF）
3	エンドカバー	2	PC（クリア）	−
2	ケース	1	PC（クリア）	−
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業

品名	LEDsラインHi（クリア）	機能	防塵・防水・防湿	
形名	ELR9K2形 24V 屋内外 防湿	保護等級	IP67	
発行	2018. 02. 02	作成	検図	承認
森山産業株式会社		内藤	松本	佐藤
http://www.moriyama-corp.co.jp/		単位mm・第三角法		

2014. 08. 08 Format Rev.