


製品図

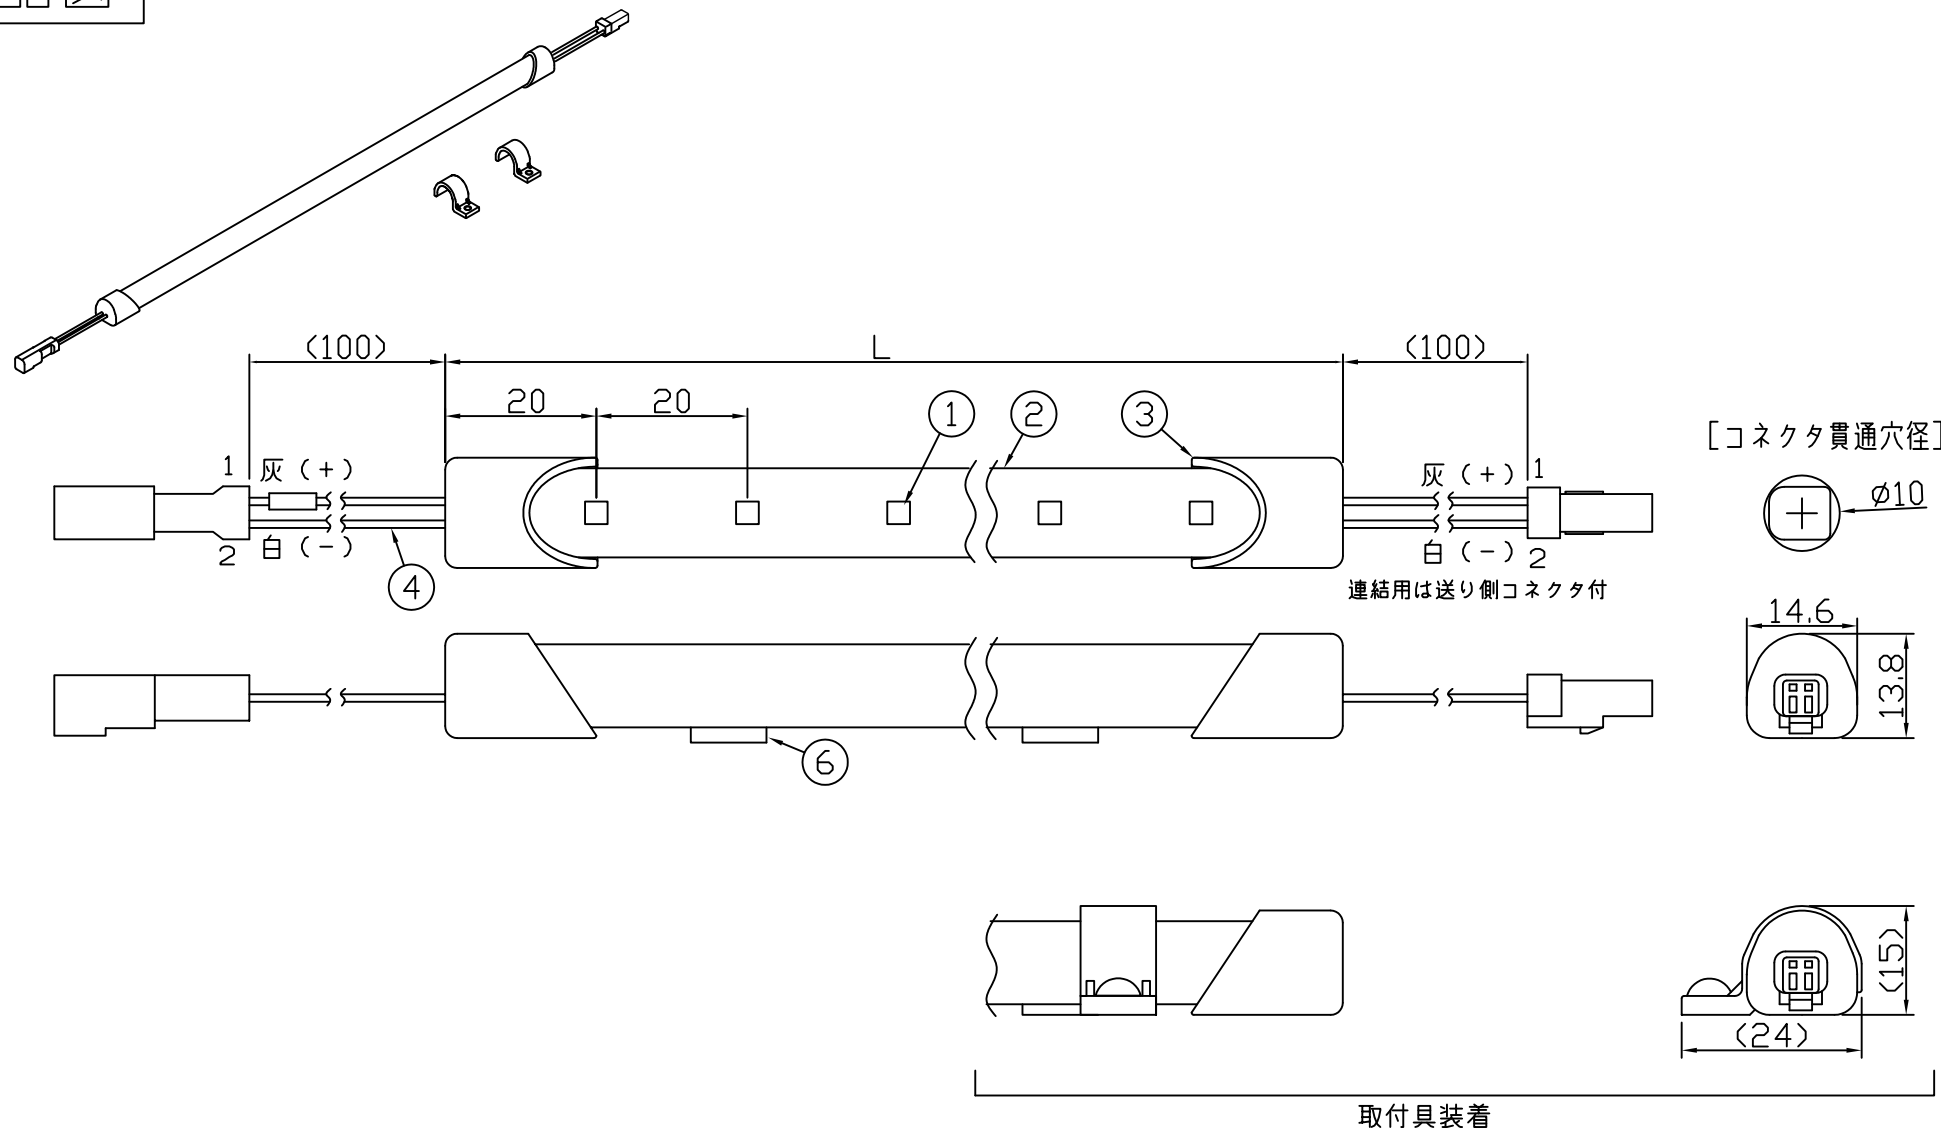

(使用上の注意)

1. 電源電圧は±5%以内としてください。
2. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3. LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4. 本製品の最大連結長は9mが目安です。
5. 本製品は曲げられません。

⚠ この製品は低電圧直流電源で点灯します。ハロゲンランプ用などのトランスは使えません

[仕様概要] (形名は連結用で表記。端末用は ELR9K2-xxxE30M-24)

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELR9K2-014J30M-24	140	24	1	0.04	120	24	2
ELR9K2-026J30M-24	260		2	0.08	230	32	
ELR9K2-038J30M-24	380		2.9	0.12	350	40	
ELR9K2-050J30M-24	500		3.9	0.16	460	48	3
ELR9K2-062J30M-24	620		4.8	0.20	580	57	
ELR9K2-074J30M-24	740		5.8	0.24	700	65	
ELR9K2-086J30M-24	860		6.8	0.28	810	74	5
ELR9K2-098J30M-24	980		7.7	0.32	930	82	
ELR9K2-110J30M-24	1100		8.7	0.36	1040	93	
ELR9K2-122J30M-24	1220		9.6	0.40	1160	105	5
ELR9K2-134J30M-24	1340		10.6	0.44	1280	119	
ELR9K2-146J30M-24	1460		11.6	0.48	1390	134	

■LED寿命は光束維持率70%で4万時間以上 ■配光角 長手方向約100°、幅方向約140°

[形名付与法]

ELR9K2-xxxJ30M-24

30:電球色 3000K

J:連結用 E:端末用

長さ記号


2:LEDピッチ 20mm

LED色温度	3000K	専用調光*
LED色度	sm30	
LED演色性	Ra83	

\*弊社調光ドライバ(EBC-2,EBC-3)により調光可能

符号	改定記事	日付	担当	承認


取付具 (付属品)

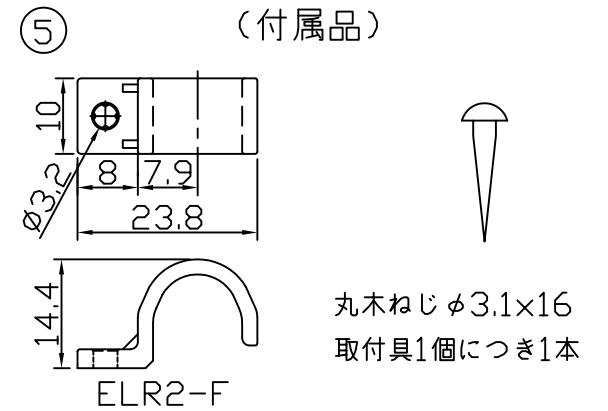

ELR2-F

丸木ねじφ3.1x16  
取付具1個につき1本


直流電源ケーブル終端コネクタセット  
オプション EPYJ220-310-K

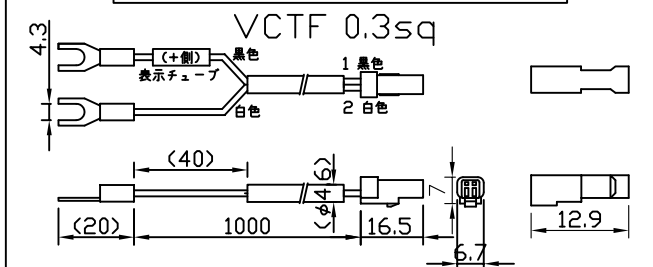

1接続系統に1本必要。別途長さ対応可能  
EPBJ220-310-K(EBC-3専用)  
もあります

延長ケーブル

オプション EEJJ220-310

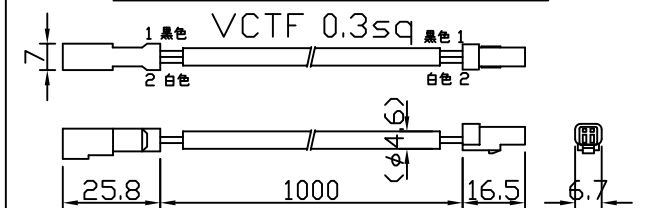

別途長さ対応可能

番号	部品名	数	材質・仕様	概要
6	両面粘着テープ	2	アクリルフォーム	仮止用
5	取付具	N	PC (クリア)	ねじ含む
4	口出線組立	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	防水コネクタ (JST JWPF)
3	エンドカバー	2	PC (クリア)	-
2	ケース	1	PC (乳半)	光学拡散剤配合
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業
品名	LEDラインHi (乳半)		機能	防塵・防水・防湿
形名	ELR9K2形 24V 屋内外 防湿		保護等級	IP67
発行	2018.02.02		作成	検図 承認
<b>森山産業株式会社</b>				単位mm・第三角法
<a href="http://www.moriyama-corp.co.jp/">http://www.moriyama-corp.co.jp/</a>				