



ELK1F1-062J50-24(全長625mm)

- 特長**
- 屋内外・防湿仕様/保護等級 IP65
  - ドットレス/つぶつぶ感のない光
  - 全長対応/145mm~2905mm まで120mm単位で注文可(1台~)

色温度  
バリエーション

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

設置 屋内	設置 屋外	設置 浴室 洗面所	電圧 DC 24V	電源ユニット 別置	調光 可能	寿命 4万時間	LED交換 不可	連結長 9m
----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----------	------------	-------------	-----------



**用途** 電飾・演出照明、間接照明

■ 既存品「LEDsカーブ」と比較して

“デザインの向上” 全高を3mm低くし、形状の見直し

“曲げRが小さい” R100で曲げ可能


“より長尺対応” 最長3mを標準ラインナップ

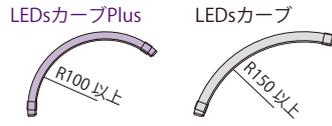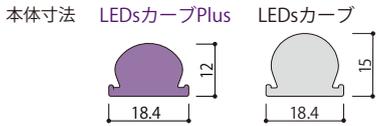

■ 基本仕様

外郭：アクリルエラストマ

■ 付属品




■ 調光

調光可能 (位相制御：直流電源+調光ドライバを使用)  
(PWM信号制御：調光直流電源を使用)


■ 外形図

取付具装着時 ※図中寸法は、嵌合等により誤差が発生する箇所を( )で表記。

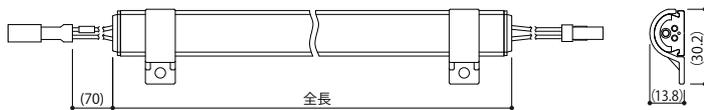

■ 配光曲線(参考) cd/1000lm

— 幅方向  
- - 長手方向



■ 製品仕様


2700K、5000Kタイプでの記載。3000K、3500K、4000Kの仕様はお問い合わせください。(各色温度は同一価格)

・全光束、配光角は参考値。


全長 (mm)	形名 (○:色温度の上2桁 2700K→27)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	平均演色 評価数	電圧(V)	定格		質量 (g)	希望小売価格 (税抜本体価格)	取付具 使用数
								電力(W)	電流(A)			
145	ELK1F1-014J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	80 60	10 10	Ra83 Ra83	24	1.0	0.04	25	¥5,200	2
265	ELK1F1-026J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	150 130	30 20	Ra83 Ra83		2.0	0.08	40	¥6,700	3
385	ELK1F1-038J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	230 190	40 30	Ra83 Ra83		2.9	0.12	55	¥8,200	
505	ELK1F1-050J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	300 260	50 50	Ra83 Ra83		3.9	0.16	70	¥9,700	4
625	ELK1F1-062J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	380 320	70 60	Ra83 Ra83		4.8	0.20	85	¥11,200	
745	ELK1F1-074J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	460 390	80 70	Ra83 Ra83		5.8	0.24	100	¥12,700	5
865	ELK1F1-086J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	530 450	90 80	Ra83 Ra83		6.8	0.28	120	¥14,200	
985	ELK1F1-098J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	610 520	100 90	Ra83 Ra83		7.7	0.32	135	¥15,800	6
1105	ELK1F1-110J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	690 580	110 100	Ra83 Ra83		8.7	0.36	150	¥17,400	
1225	ELK1F1-122J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	760 650	120 100	Ra83 Ra83		9.6	0.40	165	¥19,000	7
1345	ELK1F1-134J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	840 710	130 110	Ra83 Ra83		10.6	0.44	180	¥20,600	
1465	ELK1F1-146J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	910 780	140 120	Ra83 Ra83		11.6	0.48	195	¥22,200	8
1585	ELK1F1-158J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	990 840	140 120	Ra83 Ra83		12.5	0.52	210	¥23,900	
1705	ELK1F1-170J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1070 910	150 130	Ra83 Ra83		13.5	0.56	225	¥25,600	9
1825	ELK1F1-182J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1140 970	150 130	Ra83 Ra83	14.4	0.60	240	¥27,300		
1945	ELK1F1-194J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1220 1030	160 130	Ra83 Ra83	15.4	0.64	260	¥29,000	10	
2065	ELK1F1-206J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1300 1100	160 140	Ra83 Ra83	16.4	0.68	275	¥30,700		
2185	ELK1F1-218J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1370 1160	170 140	Ra83 Ra83	17.3	0.72	290	¥32,400	11	
2305	ELK1F1-230J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1450 1230	170 140	Ra83 Ra83	18.3	0.76	305	¥34,100		
2425	ELK1F1-242J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1520 1290	170 150	Ra83 Ra83	19.2	0.80	320	¥35,800	12	
2545	ELK1F1-254J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1600 1360	170 150	Ra83 Ra83	20.2	0.84	335	¥37,400		
2665	ELK1F1-266J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1680 1420	180 150	Ra83 Ra83	21.2	0.88	350	¥39,000	13	
2785	ELK1F1-278J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1750 1490	180 150	Ra83 Ra83	22.1	0.92	365	¥40,700		
2905	ELK1F1-290J○○-24	昼白色 電球色	5000 2700	1830 1550	180 150	Ra83 Ra83	23.1	0.96	380	¥42,400	14	




## ■ オプション (税抜価格)




EPV-24150B  
直流電源装置 (屋内直置型)  
24V 150W  
¥27,400




MU150H024AP  
直流電源装置 (防水型)  
24V 150W  
¥30,400




EPVD-24150  
調光直流電源装置 (屋内直置型)  
24V 150W  
¥33,400




MU150H024AP\_PWM  
調光直流電源装置 (防水型)  
24V 150W  
¥36,400



EBC-4  
調光ドライバ (屋内直置型)  
¥15,400



EPYJ220-310-K  
直流電源ケーブル 1m  
終端コネクタ セット  
¥2,100



EPBJ220-310-K  
直流電源ケーブル 1m  
終端コネクタ セット  
(EBC-4専用) ¥2,100




EEJJ220-310  
延長ケーブル 1m  
¥2,100



ELK-FS-M  
サドル型 (金属) 取付具  
2個1組 ¥800



ELK-F  
曲線取付具  
2個1組 ¥700





ELK-R  
直線レール 250mm  
2個1組 ¥1,400



ホルダ型取付具  
2個1組  
【4月発売予定】

## ■ 取付具・レールの説明

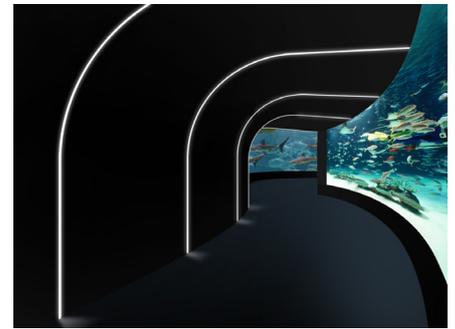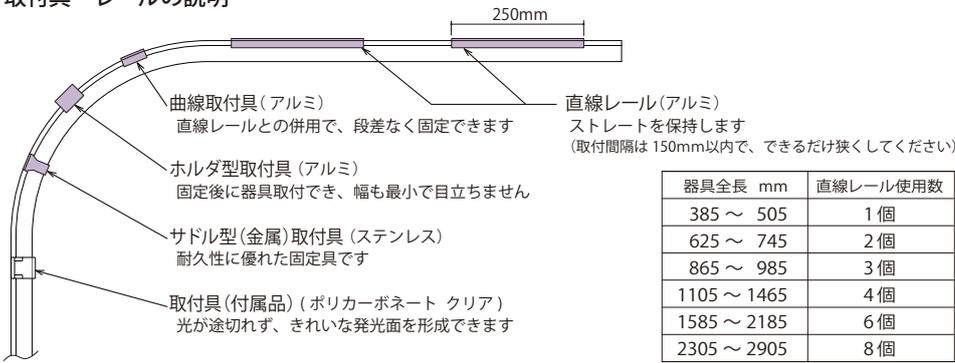


## ■ 施工について

無理な方向への折り曲げ、繰り返しての折り曲げは、器具の破損の原因となりますのでご注意ください。

### 曲げ方向




湾曲可能半径 100mm以上

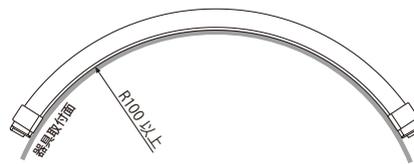

ひねり曲げ不可



繰り返し曲げ不可

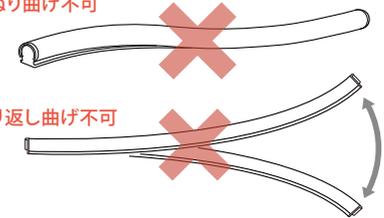


## ■ 最小施工寸法

※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。


### コーブ照明




### 密閉 <上向き>



### <下向き>



### <横向き>



## ■ 注意事項

- 電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
- 屋外環境により口出し線は、造営物の内部に収めてください。
- 口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
- 電線送りをしない場合は、必ず電源ケーブルに付属の終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

本リーフレットの内容は2023年2月現在のものです。(価格は4月以降のもの)