



ELP9K1-064J50-24(全長642mm)

- 特長**
- 屋内外・防湿仕様／保護等級 IP67
 - スリムで明るい／ドットレス／つぶつぶ感のない光
 - 全長対応／162mm～1482mm まで120mm単位で注文可(1台～)


用途 電飾・演出照明、間接照明

色温度バリエーション



設置 屋内	設置 屋外	設置 浴室 洗面所	電圧 DC 24V	電源ユニット 別置	調光 可能	寿命 4万時間 ※青は3万時間	LED交換 不可	連結長 9m
----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----------	-----------------------	-------------	-----------

建築物のファサード照明や演出照明に最適なドットレスのスリムなライン照明



外構の間接照明に最適




建物のライトアップに。屋外露出設置が可能

保護等級
IP67

■ 基本仕様

外郭：ポリカーボネート

取付具装着時 ※図中寸法は、嵌合等により誤差が発生する箇所を()で表記。 ※端末仕様はありません。全て送り仕様となります。

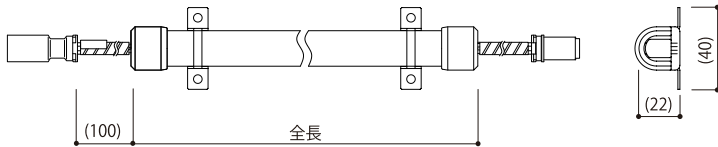


■ 調光

調光可能 専用調光 ▶ P.76・77


■ 配光曲線 参考) cd/1000lm

● 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

● 赤/青/緑



210° (長手方向 110°)



210° (長手方向 110°)

— 幅方向
--- 長手方向

■ 製品仕様

全長1002mm 2700Kタイプでの記載。3000K、3500K、4000Kの仕様はお問い合わせください。(各色温度は同一価格)

・全光束、配光角は参考値。

仕様	配光角	全長 (mm)	形名 (○:色温度の上2桁 2700K→27)	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色評価数	定格	入力電流 (A)	希望小売価格 (税抜本体価格)
	210°	1002	ELP9K1-100J○○-24	昼白色	5000	1510	Ra83	24V 11.3W	0.47	¥18,100
				電球色	2700	1360	Ra83			

■ 全長バリエーション

2700K(電球色)タイプでの記載。他の色温度についてはお問い合わせください。(各色温度は同一価格)


・全光束、直下照度は参考値。

全長 (mm)	形名	LED		電気定格			全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	希望小売価格 (税抜本体価格)	全長 (mm)	形名	LED		電気定格			全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	希望小売価格 (税抜本体価格)
		数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)						数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)			
162	ELP9K1-016J27-24	14	8.6	24	1.5	0.06	170	20	¥9,000	882	ELP9K1-088J27-24	98	8.6	24	9.9	0.41	1190	180	¥16,700
282	ELP9K1-028J27-24	28			2.9	0.12	340	50	¥10,200	1002	ELP9K1-100J27-24	112			11.3	0.47	1360	210	¥18,100
402	ELP9K1-040J27-24	42			4.4	0.18	510	80	¥11,500	1122	ELP9K1-112J27-24	126			12.8	0.53	1530	230	¥19,600
522	ELP9K1-052J27-24	56			5.8	0.24	680	110	¥12,900	1242	ELP9K1-124J27-24	140			14.0	0.58	1700	250	¥21,100
642	ELP9K1-064J27-24	70			7.0	0.29	850	130	¥14,200	1362	ELP9K1-136J27-24	154			15.4	0.64	1860	270	¥22,600
762	ELP9K1-076J27-24	84			8.4	0.35	1020	160	¥15,500	1482	ELP9K1-148J27-24	168			16.8	0.70	2030	290	¥23,900

■ 製品仕様

全長1002mm

・全光束、直下照度は参考値。

仕様	配光角	全長 (mm)	形名	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色評価数	定格	入力電流 (A)	希望小売価格 (税抜本体価格)
	210°	1002	ELP9K1-100JR-24	赤	—	290	—	24V 7.7W	0.32	¥21,500


■ 全長バリエーション

・全光束、直下照度は参考値。

全長 (mm)	形名	LED		電気定格			全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	希望小売価格 (税抜本体価格)	全長 (mm)	形名	LED		電気定格			全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	希望小売価格 (税抜本体価格)
		数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)						数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)			
162	ELP9K1-016 JR-24	14	8.6	24	1.0	0.04	40	5	¥9,300	882	ELP9K1-088JR-24	98	8.6	24	6.8	0.28	260	34	¥19,300
282	ELP9K1-028 JR-24	28			2.0	0.08	70	10	¥11,100	1002	ELP9K1-100JR-24	112			7.7	0.32	290	38	¥21,500
402	ELP9K1-040 JR-24	42			2.9	0.12	110	14	¥12,700	1122	ELP9K1-112JR-24	126			8.7	0.36	330	40	¥23,300
522	ELP9K1-052 JR-24	56			3.9	0.16	150	20	¥14,200	1242	ELP9K1-124JR-24	140			9.6	0.40	370	44	¥24,800
642	ELP9K1-064 JR-24	70			4.8	0.20	180	24	¥16,100	1362	ELP9K1-136JR-24	154			10.6	0.44	400	48	¥26,800
762	ELP9K1-076 JR-24	84			5.8	0.24	220	28	¥17,800	1482	ELP9K1-148JR-24	168			11.6	0.48	440	50	¥28,600

■ 製品仕様 全長1002mm

●全光束、直下照度は参考値。


仕様	配光角	全長 (mm)	形名	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色評価数	定格	入力電流 (A)	希望小売価格 (税抜本体価格)
	210°	1002	ELP9K1-100JG-24	緑	—	650	—	24V 5.8W	0.24	¥21,500

■ 全長バリエーション

●全光束、直下照度は参考値。

全長 (mm)	形名	LED		電気定格			全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	希望小売価格 (税抜本体価格)	全長 (mm)	形名	LED		電気定格			全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	希望小売価格 (税抜本体価格)
		数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)						数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)			
162	ELP9K1-016JG-24	14	8.6	24	0.8	0.03	80	14	¥9,300	882	ELP9K1-088JG-24	98	8.6	24	5.1	0.21	570	92	¥19,300
282	ELP9K1-028JG-24	28			1.5	0.06	160	28	¥11,100	1002	ELP9K1-100JG-24	112			5.8	0.24	650	104	¥21,500
402	ELP9K1-040JG-24	42			2.2	0.09	240	42	¥12,700	1122	ELP9K1-112JG-24	126			6.5	0.27	730	114	¥23,300
522	ELP9K1-052JG-24	56			2.9	0.12	320	56	¥14,200	1242	ELP9K1-124JG-24	140			7.2	0.30	810	122	¥24,800
642	ELP9K1-064JG-24	70			3.6	0.15	410	68	¥16,100	1362	ELP9K1-136JG-24	154			8.0	0.33	890	132	¥26,800
762	ELP9K1-076JG-24	84			4.4	0.18	490	80	¥17,800	1482	ELP9K1-148JG-24	168			8.7	0.36	970	140	¥28,600

■ 製品仕様 全長1002mm

仕様	配光角	全長 (mm)	形名	光色	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均演色評価数	定格	入力電流 (A)	希望小売価格 (税抜本体価格)
	210°	1002	ELP9K1-100JB-24	青	—	160	—	24V 7.7W	0.32	¥21,500

■ 全長バリエーション

●全光束、直下照度は参考値。


全長 (mm)	形名	LED		電気定格			全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	希望小売価格 (税抜本体価格)	全長 (mm)	形名	LED		電気定格			全光束 (lm)	直下照度 1m (lx)	希望小売価格 (税抜本体価格)
		数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)						数	ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)			
162	ELP9K1-016JB-24	14	8.6	24	1.0	0.04	20	3	¥9,300	882	ELP9K1-088JB-24	98	8.6	24	6.8	0.28	140	24	¥19,300
282	ELP9K1-028JB-24	28			2.0	0.08	40	6	¥11,100	1002	ELP9K1-100JB-24	112			7.7	0.32	160	26	¥21,500
402	ELP9K1-040JB-24	42			2.9	0.12	60	10	¥12,700	1122	ELP9K1-112JB-24	126			8.7	0.36	180	30	¥23,300
522	ELP9K1-052JB-24	56			3.9	0.16	80	14	¥14,200	1242	ELP9K1-124JB-24	140			9.6	0.40	200	32	¥24,800
642	ELP9K1-064JB-24	70			4.8	0.20	100	18	¥16,100	1362	ELP9K1-136JB-24	154			10.6	0.44	220	34	¥26,800
762	ELP9K1-076JB-24	84			5.8	0.24	120	20	¥17,800	1482	ELP9K1-148JB-24	168			11.6	0.48	240	36	¥28,600

■ 付属品


■ オプション (税抜価格)




取付具・ねじ




EPV-24150B
直流電源 (非調光・屋内直置型)
24V 150W
¥24,900




MU150H024AP
直流電源 (非調光・防水型)
24V 150W
¥27,900




EPVD-24150
直流電源 (調光・屋内直置型)
24V 150W
¥30,900




MU150H024AP_PWM
直流電源 (調光・防水型)
24V 150W
¥33,900



EBC-4
調光ドライバ (屋内直置型)
¥14,000



EPYW220-710-K
直流電源ケーブル 1m
終端コネクタ セット
¥3,200



EEWW220-710-K
延長ケーブル 1m
¥3,200

EPBW220-710-K(EBC-4 専用)
もごさいます。



■ 注意事項

- 電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
- 屋外環境により口出線は、造営物の内部に収めてください。
- 口出線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
- 電線送りをしない場合は、必ず電源ケーブルに付属の終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。
- 取付方法についてはP.80、P.81、配線についてはP.84、防水・防湿器具の注意事項についてはP.87をご覧ください。


■ 最小施工寸法

※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。

コープ照明

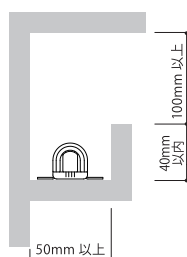

密閉 <上向き>



<下向き>

