



製品図

| 符号 | 改定記事 | 日付 | 担当 | 承認 |
|----|------|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |

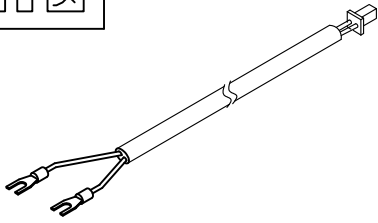

入力側
電源側


出力側
負荷側

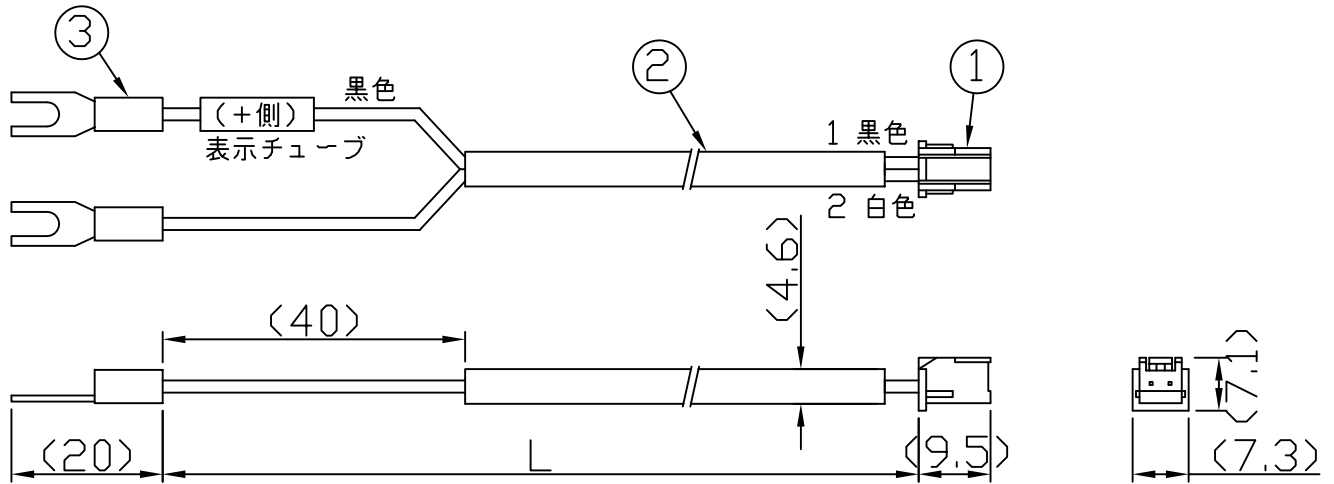

品番表

| 品番 | L(m) | 備考 |
|-------------|------|-----|
| EPYX220-305 | 0.5 | - |
| EPYX220-310 | 1 | 標準品 |
| EPYX220-320 | 2 | - |
| EPYX220-340 | 4 | - |

[コネクタ最小貫通穴径]



24Vシリーズ・屋内専用

| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質・仕様 | 摘要 |
|----|------------|----|---------------|---------------|
| 3 | Y端子 | 2 | Cu、被覆付(赤) | JST V1.25-B3A |
| 2 | 電線 | 1 | VCTF 0.3sq(灰) | 長さは品番表参照 |
| 1 | コネクタ | 1 | PA66(白) | JST XA形 |
| 品名 | 電源ケーブル | | | コネクタ保護等級 - |
| 形名 | EPYX220-3形 | | | 仕様図番 - |
| 発行 | 2021.03.26 | | 作成 | 検図 承認 |



森山産業株式会社



<http://www.moriyama-corp.co.jp/>

単位mm・第三角法