
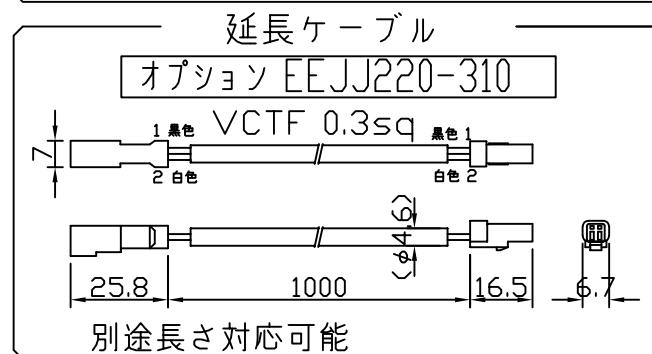
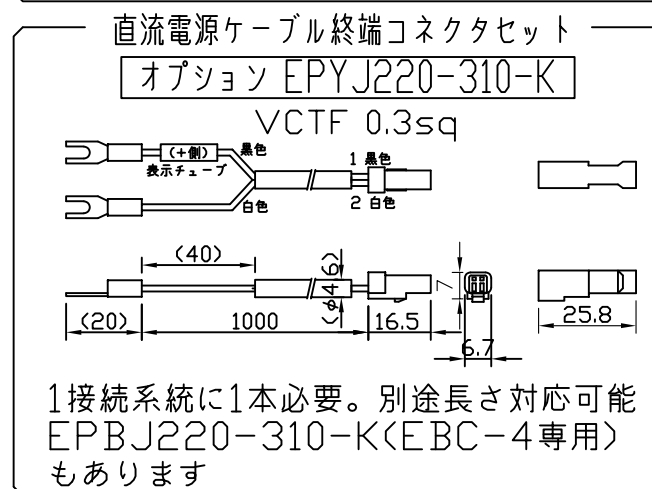
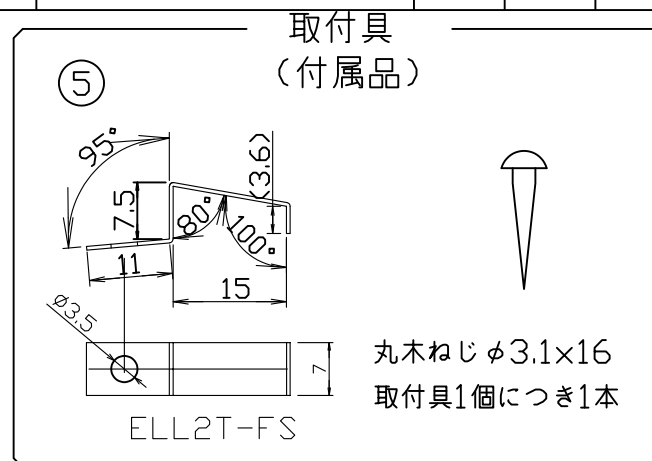


製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認

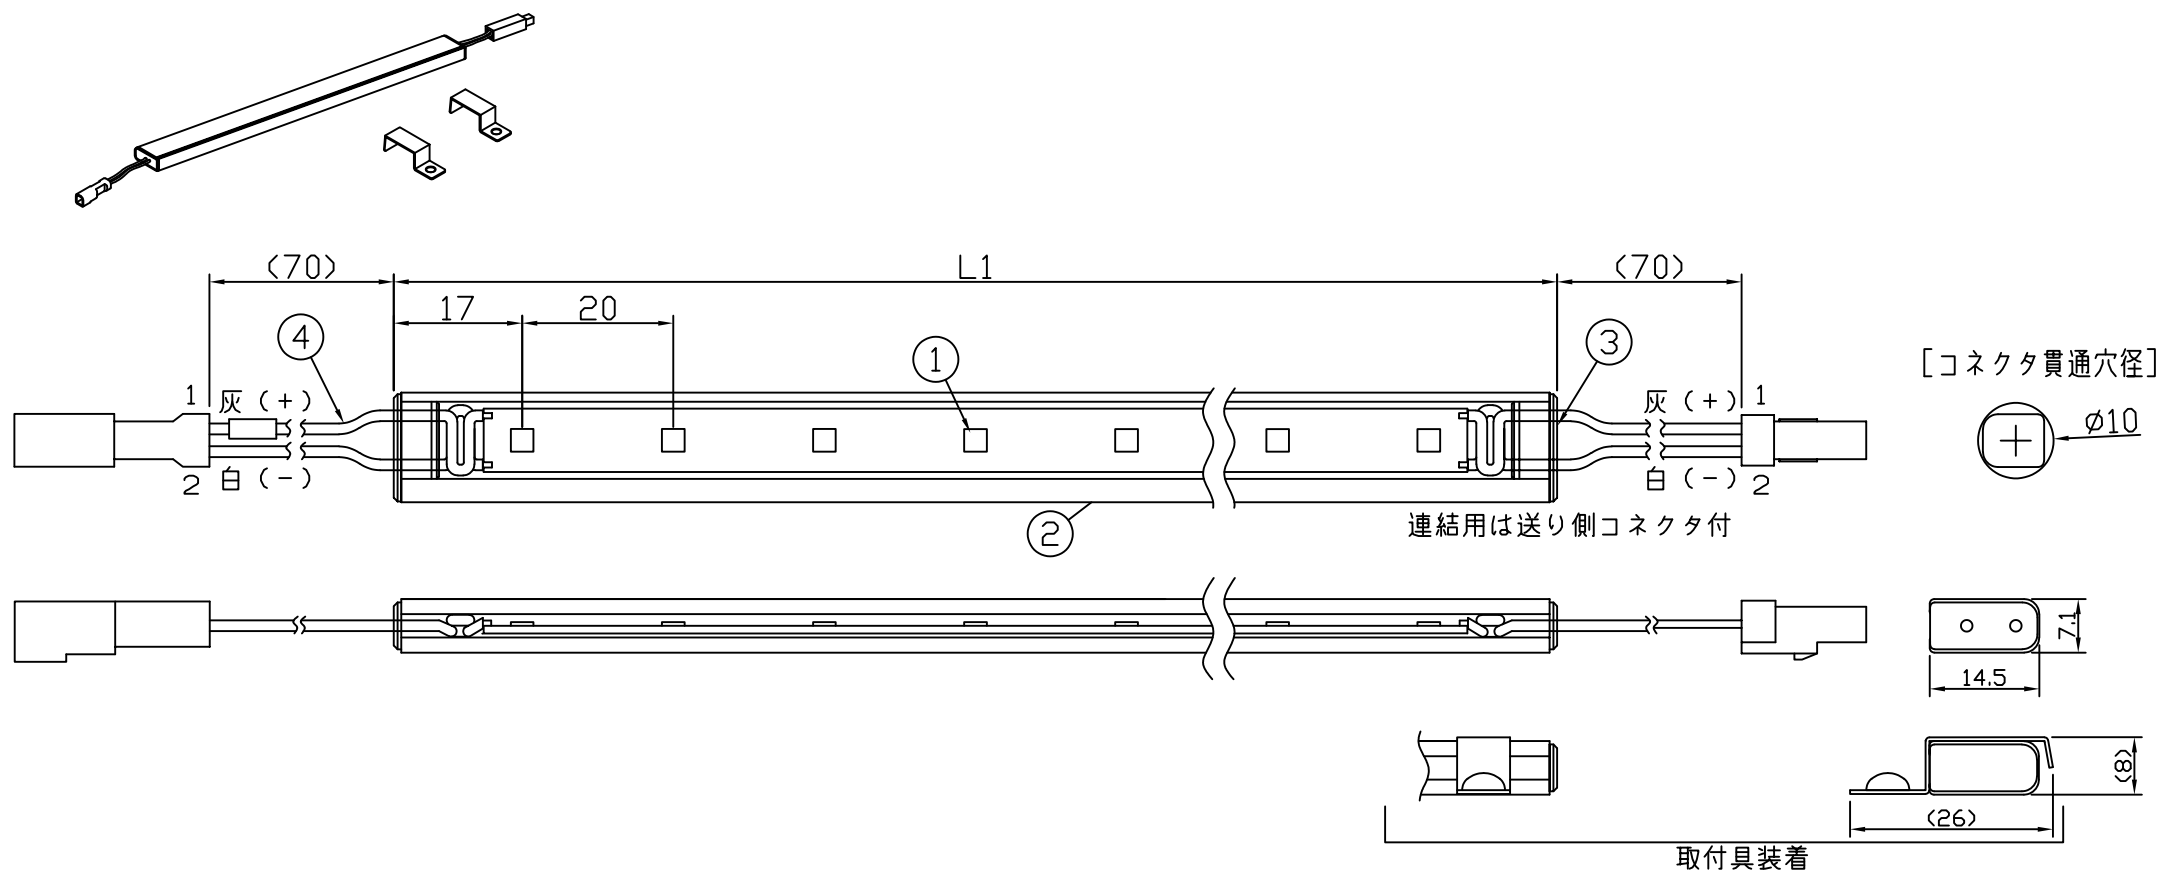

〈使用上の注意〉

1. 電源電圧は±5%以内としてください。
2. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3. LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4. 本製品の最大連結長は16mが目安です。
5. 本製品は曲げられません。


⚠ この製品は、24V直流で点灯します。

〔仕様概要〕 (形名は連結用で表記。 端末用は ELL2K2-xxxJ27-24J20A)

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELL2K2-013J27-24J20A	134	24	0.5	0.02	55	17	2
ELL2K2-025J27-24J20A	254		1.0	0.04	110	25	
ELL2K2-037J27-24J20A	374		1.5	0.06	160	33	
ELL2K2-049J27-24J20A	494		2.0	0.08	215	43	3
ELL2K2-061J27-24J20A	614		2.4	0.10	270	52	
ELL2K2-073J27-24J20A	734		2.9	0.12	325	62	
ELL2K2-085J27-24J20A	854		3.4	0.14	375	70	5
ELL2K2-097J27-24J20A	974		3.9	0.16	430	79	
ELL2K2-109J27-24J20A	1094		4.4	0.18	485	89	
ELL2K2-121J27-24J20A	1214		4.8	0.20	540	99	5
ELL2K2-133J27-24J20A	1334		5.3	0.22	590	108	
ELL2K2-145J27-24J20A	1454		5.8	0.24	645	118	

■光束維持時間：40,000時間(光束維持率70%) ■配光角 長手方向約120°、幅方向約120°

〔形名付与法〕

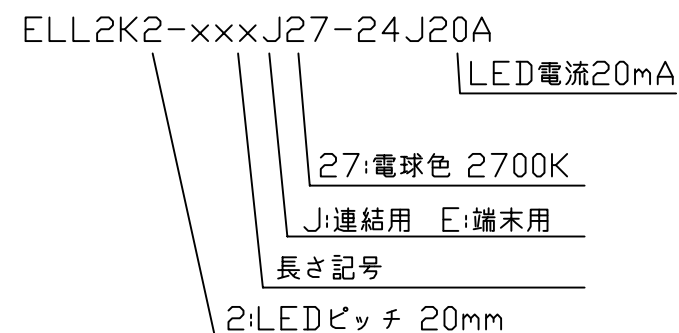

LED色温度	2700K	調光可能*
LED演色性	Ra93	
LED色度	3step相当	

*調光タイプ直流電源または調光ドライバ使用時

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要
5	取付具	N	SUS304 t0.5	
4	口出線組立	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	コネクタ(JST JWPF)
3	エンドキャップ	2	PC(クリア)	
2	外郭	1	PC(フロスト)	光学拡散材配合
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業

品名	LEDスライナー(連結長延伸タイプ)	機能	防塵・防水・防湿
形名	ELL2K2(J20)形	24V 屋内外 防湿	保護等級 IP64
発行	2024. 10. 01	作成	検図 承認

森山産業株式会社

http://www.moriyama-corp.co.jp/

単位mm・第三角法