
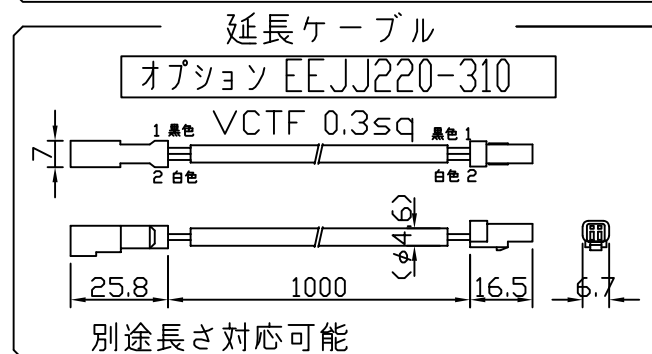
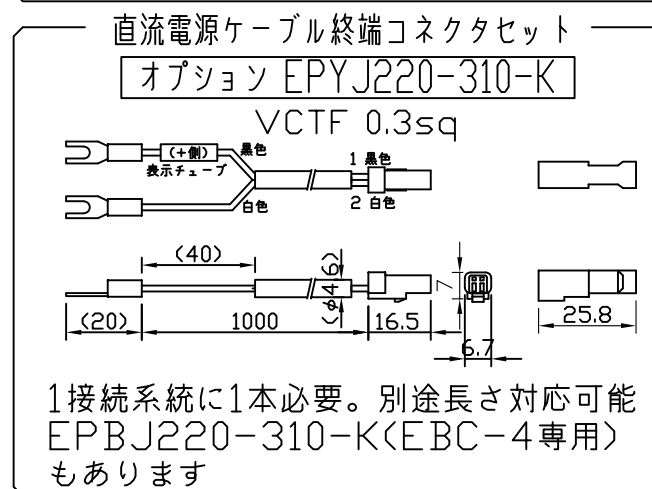
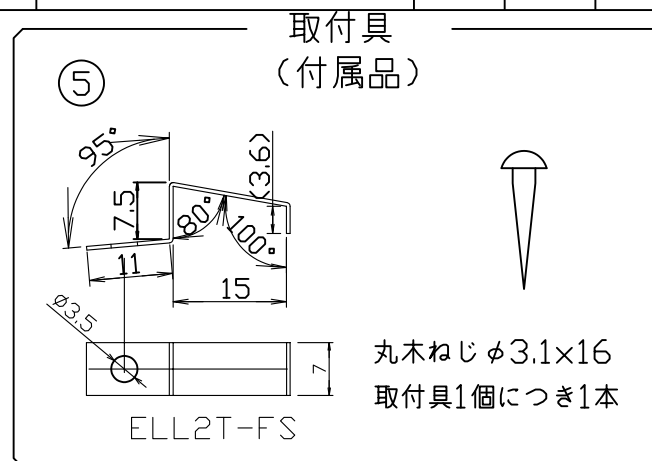


製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認

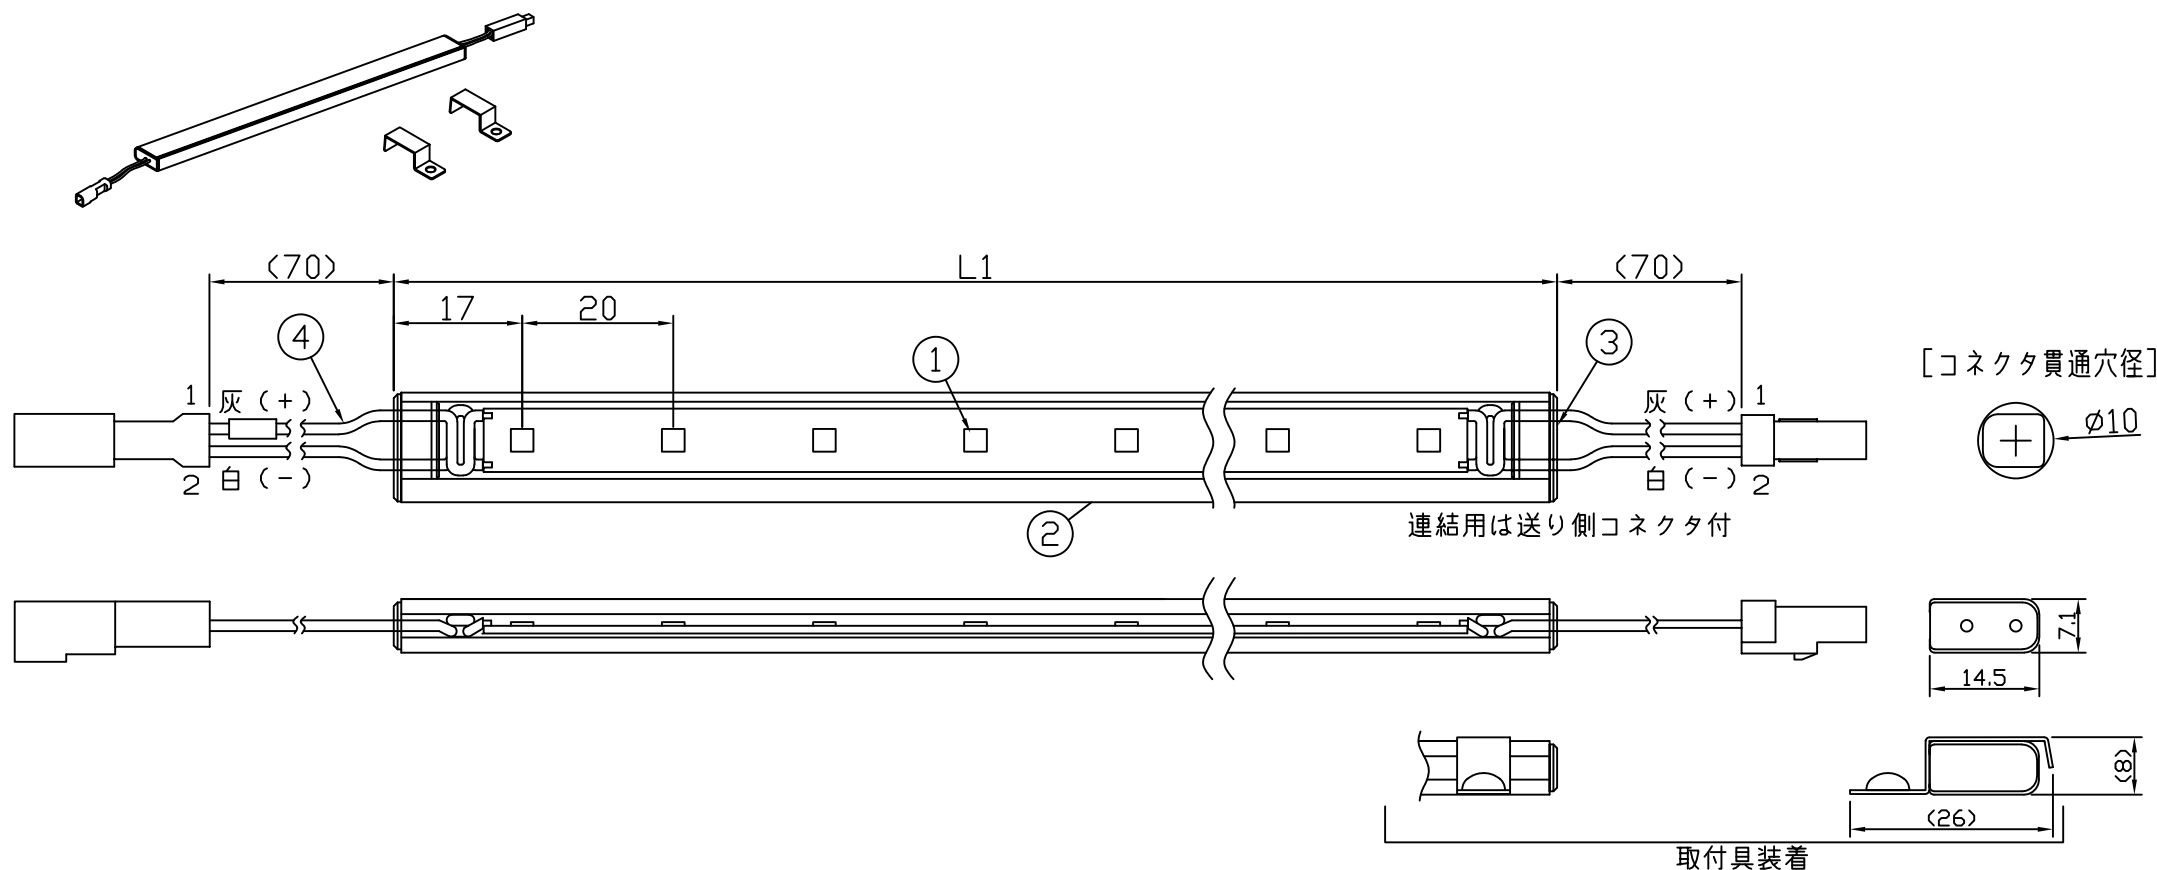

〈使用上の注意〉

1. 電源電圧は±5%以内としてください。
2. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3. LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4. 本製品の最大連結長は16mが目安です。
5. 本製品は曲げられません。


⚠ この製品は、24V直流で点灯します。

〔仕様概要〕 (形名は連結用で表記。 端末用は ELL2K2-xxxJ30-24J20A)

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELL2K2-013J30-24J20A	134	24	0.5	0.02	55	17	2
ELL2K2-025J30-24J20A	254		1.0	0.04	110	25	
ELL2K2-037J30-24J20A	374		1.5	0.06	160	33	
ELL2K2-049J30-24J20A	494		2.0	0.08	215	43	3
ELL2K2-061J30-24J20A	614		2.4	0.10	270	52	
ELL2K2-073J30-24J20A	734		2.9	0.12	325	62	
ELL2K2-085J30-24J20A	854		3.4	0.14	375	70	
ELL2K2-097J30-24J20A	974		3.9	0.16	430	79	5
ELL2K2-109J30-24J20A	1094		4.4	0.18	485	89	
ELL2K2-121J30-24J20A	1214		4.8	0.20	540	99	
ELL2K2-133J30-24J20A	1334	5.3	0.22	590	108		
ELL2K2-145J30-24J20A	1454	5.8	0.24	645	118		

■光束維持時間：40,000時間(光束維持率70%) ■配光角 長手方向約120°、幅方向約120°

〔形名付与法〕

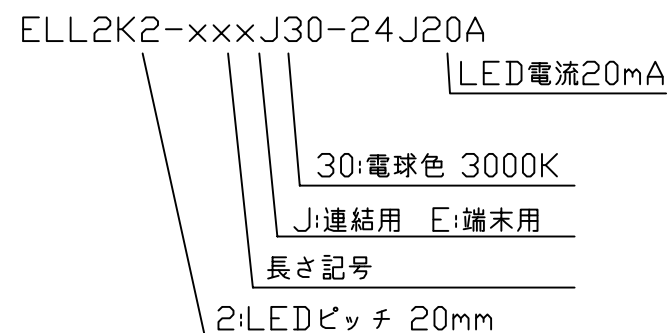

LED色温度	3000K	調光可能*
LED演色性	Ra93	
LED色度	3step相当	

*調光タイプ直流電源または調光ドライバ使用時

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要		
5	取付具	N	SUS304 t0.5			
4	口出線組立	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	コネクタ (JST JWPF)		
3	エンドキャップ	2	PC (クリア)			
2	外郭	1	PC (フロスト)	光学拡散材配合		
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業		
品名		LEDスライナー (連結長延伸タイプ)		機能	防塵・防水・防湿	
形名		ELL2K2(J20)形 24V 屋内外 防湿		保護等級	IP64	
発行		2024. 10. 01		作成	検図	承認
http://www.moriyama-corp.co.jp/				単位mm・第三角法		