


製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認

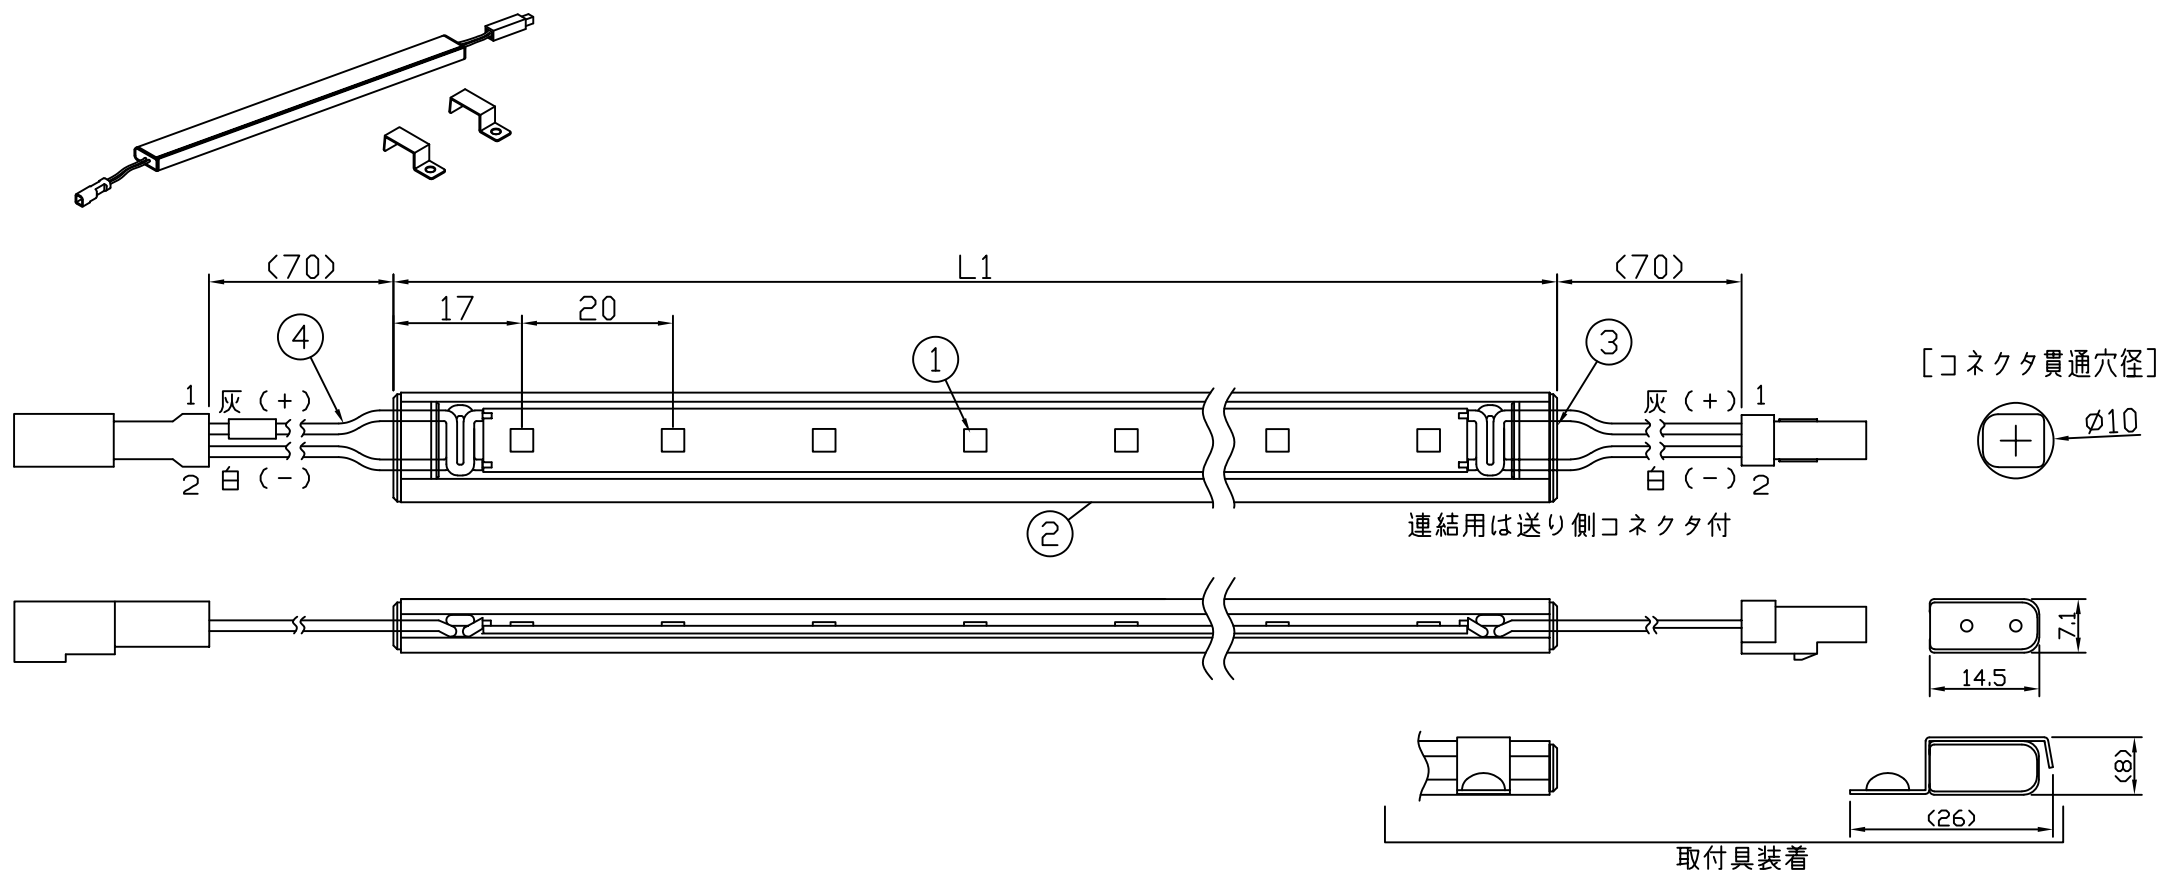

（使用上の注意）

1. 電源電圧は±5%以内としてください。
2. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3. LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4. 本製品の最大連結長は9mが目安です。
5. 本製品は曲げられません。

⚠ この製品は、24V直流で点灯します。


【仕様概要】（形名は連結用で表記。 端末用は ELL2K2-xxxJ35-24A）

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELL2K2-013J35-24A	134	24	1	0.04	110	17	2
ELL2K2-025J35-24A	254		2	0.08	220	25	
ELL2K2-037J35-24A	374		2.9	0.12	320	33	3
ELL2K2-049J35-24A	494		3.9	0.16	430	43	
ELL2K2-061J35-24A	614		4.8	0.20	540	52	
ELL2K2-073J35-24A	734		5.8	0.24	650	62	
ELL2K2-085J35-24A	854		6.8	0.28	750	70	
ELL2K2-097J35-24A	974		7.7	0.32	860	79	
ELL2K2-109J35-24A	1094		8.7	0.36	970	89	
ELL2K2-121J35-24A	1214		9.6	0.40	1080	99	
ELL2K2-133J35-24A	1334		10.6	0.44	1180	108	
ELL2K2-145J35-24A	1454		11.6	0.48	1290	118	

■光束維持時間：40,000時間(光束維持率70%) ■配光角 長手方向約120°、幅方向約120°


【形名付与法】

ELL2K2-xxxJ35-24A

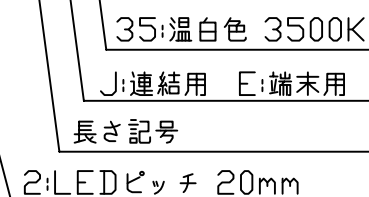


LED色温度	3500K	調光可能*
LED演色性	Ra93	
LED色度	3step相当	


\*調光タイプ直流電源または調光ドライバ使用時

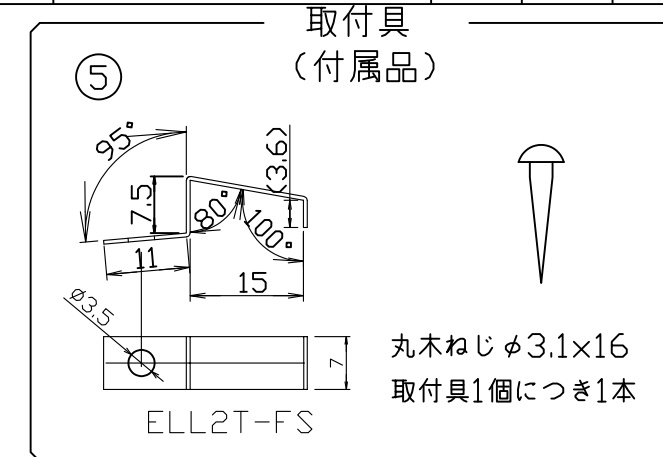

丸木ねじφ3.1×16  
取付具1個につき1本  
ELL2T-FS

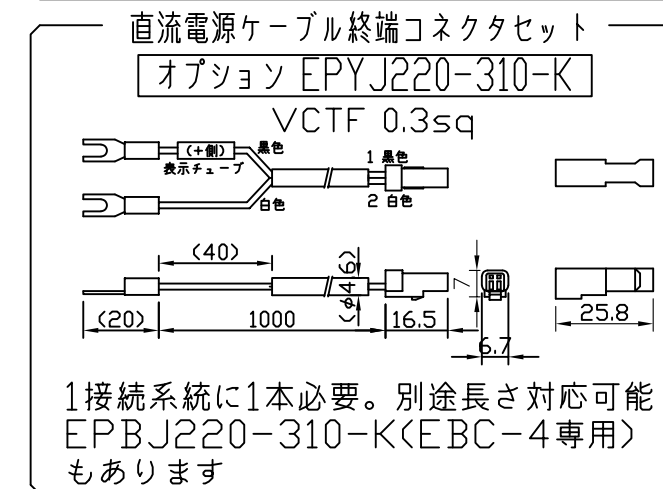

1接続系統に1本必要。別途長さ対応可能  
EPBJ220-310-K(EBC-4専用)  
もあります

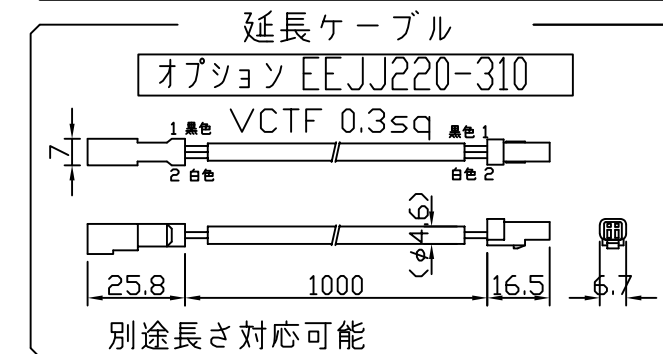

別途長さ対応可能

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要	
5	取付具	N	SUS304 t0.5		
4	口出線組立	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	コネクタ (JST JWPF)	
3	エンドキャップ	2	PC (クリア)		
2	外郭	1	PC (フロスト)	光学拡散材配合	
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業	
品名		LEDライナー		機能	防塵・防水・防湿
形名		ELL2K2形 24V 屋内外 防湿		保護等級	IP64
発行		2024. 10. 01		作成	検図 承認
http://www.moriyama-corp.co.jp/				単位mm・第三角法	