
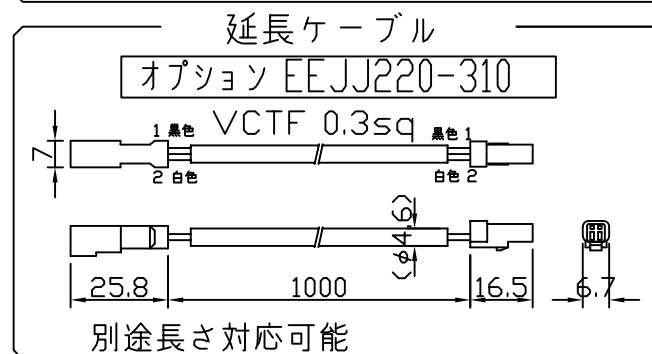
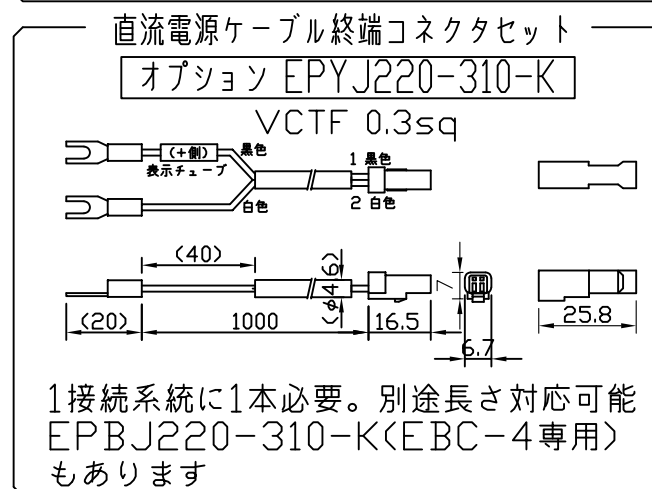
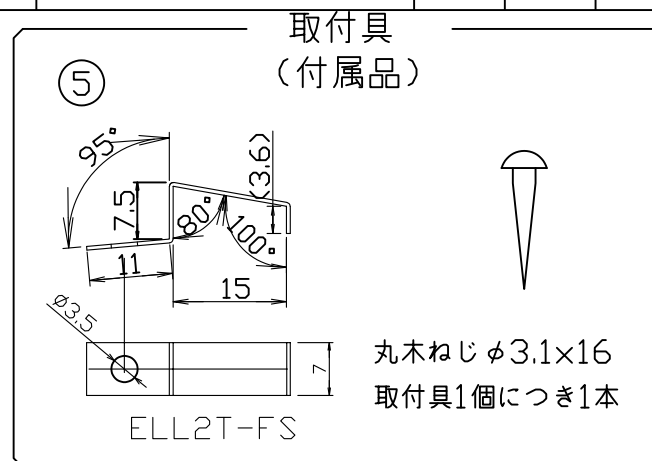


製品図

符号	改定記事	日付	担当	承認

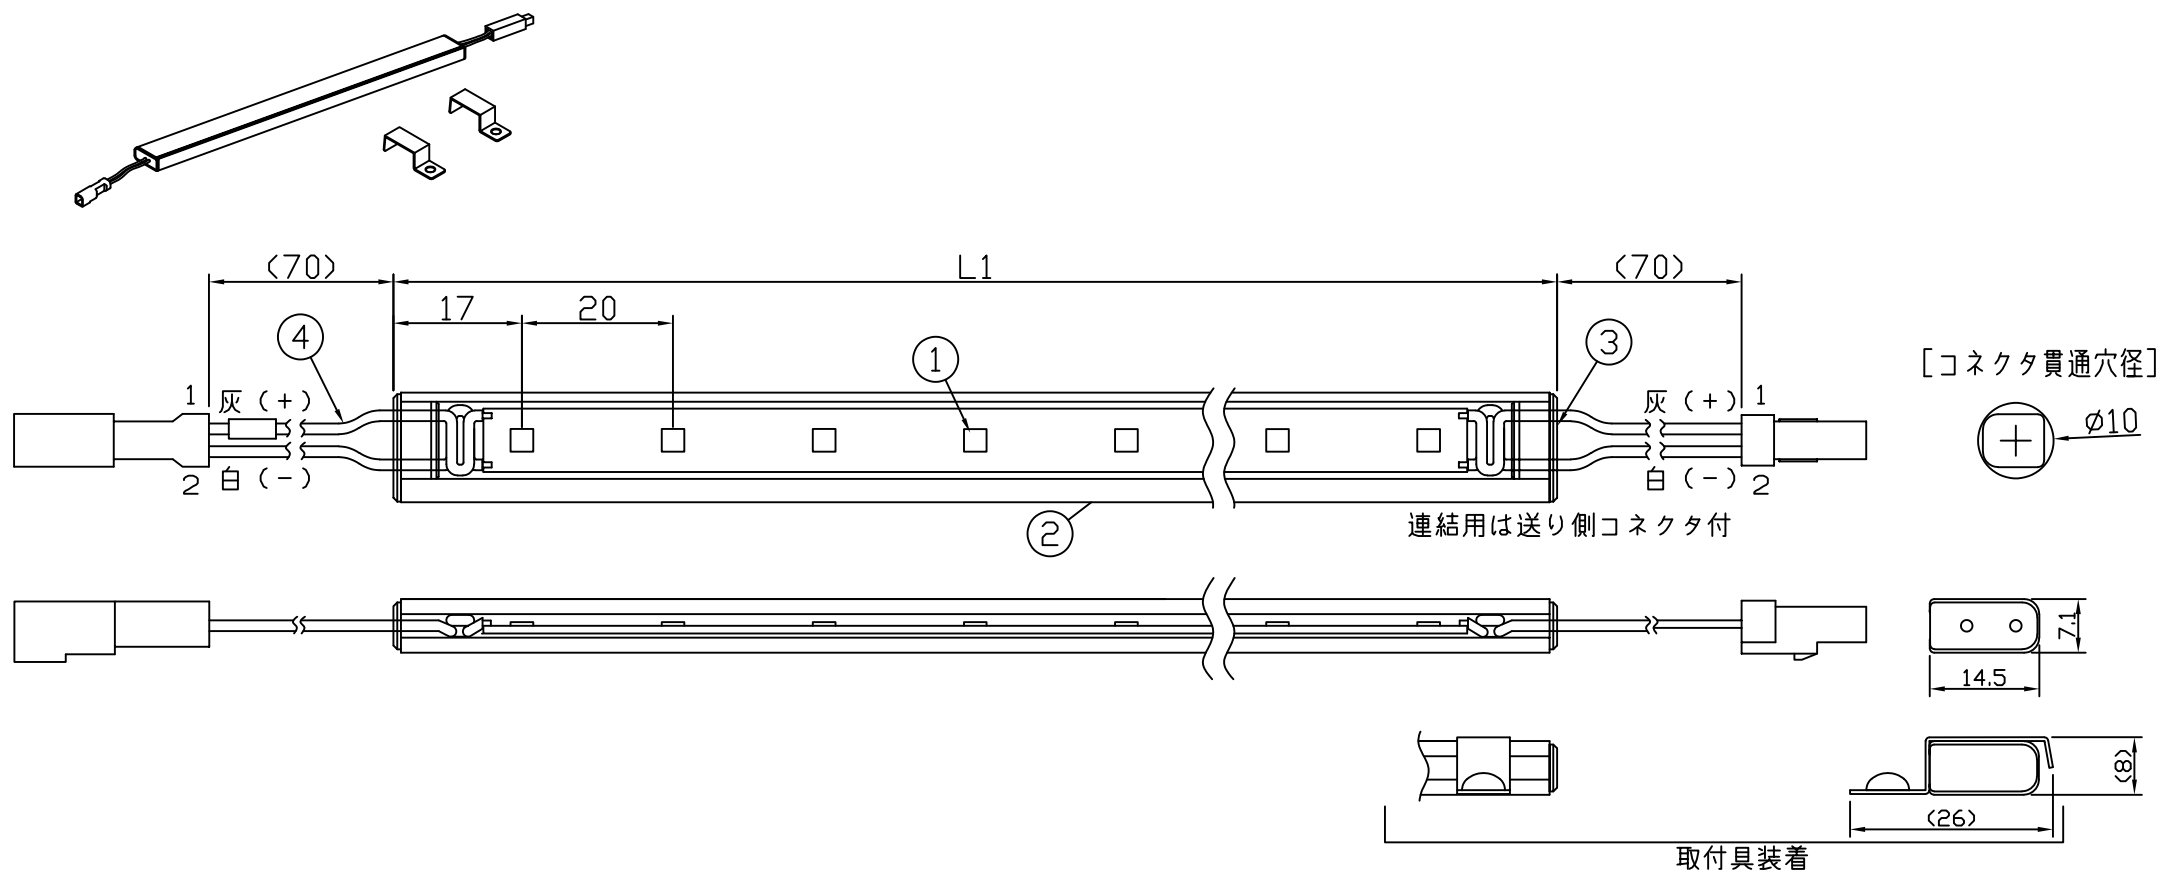

〈使用上の注意〉

1. 電源電圧は±5%以内としてください。
2. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
3. LEDは素子の性質上ばらつきがあるため、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
4. 本製品の最大連結長は9mが目安です。
5. 本製品は曲げられません。

⚠ この製品は、24V直流で点灯します。


〔仕様概要〕 (形名は連結用で表記。 端末用は ELL2K2-xxxE50-24A)

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELL2K2-013J50-24A	134	24	1	0.04	120	17	2
ELL2K2-025J50-24A	254		2	0.08	240	25	
ELL2K2-037J50-24A	374		2.9	0.12	360	33	3
ELL2K2-049J50-24A	494		3.9	0.16	480	43	
ELL2K2-061J50-24A	614		4.8	0.20	600	52	
ELL2K2-073J50-24A	734		5.8	0.24	720	62	
ELL2K2-085J50-24A	854		6.8	0.28	840	70	
ELL2K2-097J50-24A	974		7.7	0.32	960	79	
ELL2K2-109J50-24A	1094		8.7	0.36	1080	89	5
ELL2K2-121J50-24A	1214		9.6	0.40	1200	99	
ELL2K2-133J50-24A	1334		10.6	0.44	1320	108	
ELL2K2-145J50-24A	1454		11.6	0.48	1440	118	

■光束維持時間：40,000時間(光束維持率70%) ■配光角 長手方向約120°、幅方向約120°

〔形名付与法〕

ELL2K2-xxxJ50-24A

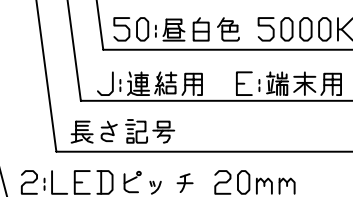

LED色温度	5000K	調光可能*
LED演色性	Ra93	
LED色度	3step相当	

*調光タイプ直流電源または調光ドライバ使用時

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要
5	取付具	N	SUS304 t0.5	
4	口出線組立	N	耐熱耐候Si電線0.3sq	コネクタ (JST JWPF)
3	エンドキャップ	2	PC (クリア)	
2	外郭	1	PC (フロスト)	光学拡散材配合
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業
品名 LEDライナー 機能 防塵・防水・防湿				
形名 ELL2K2形 24V 屋内外 防湿 保護等級 IP64				
発行 2024. 10. 01 作成 検図 承認				
http://www.moriyama-corp.co.jp/ 単位mm・第三角法				