

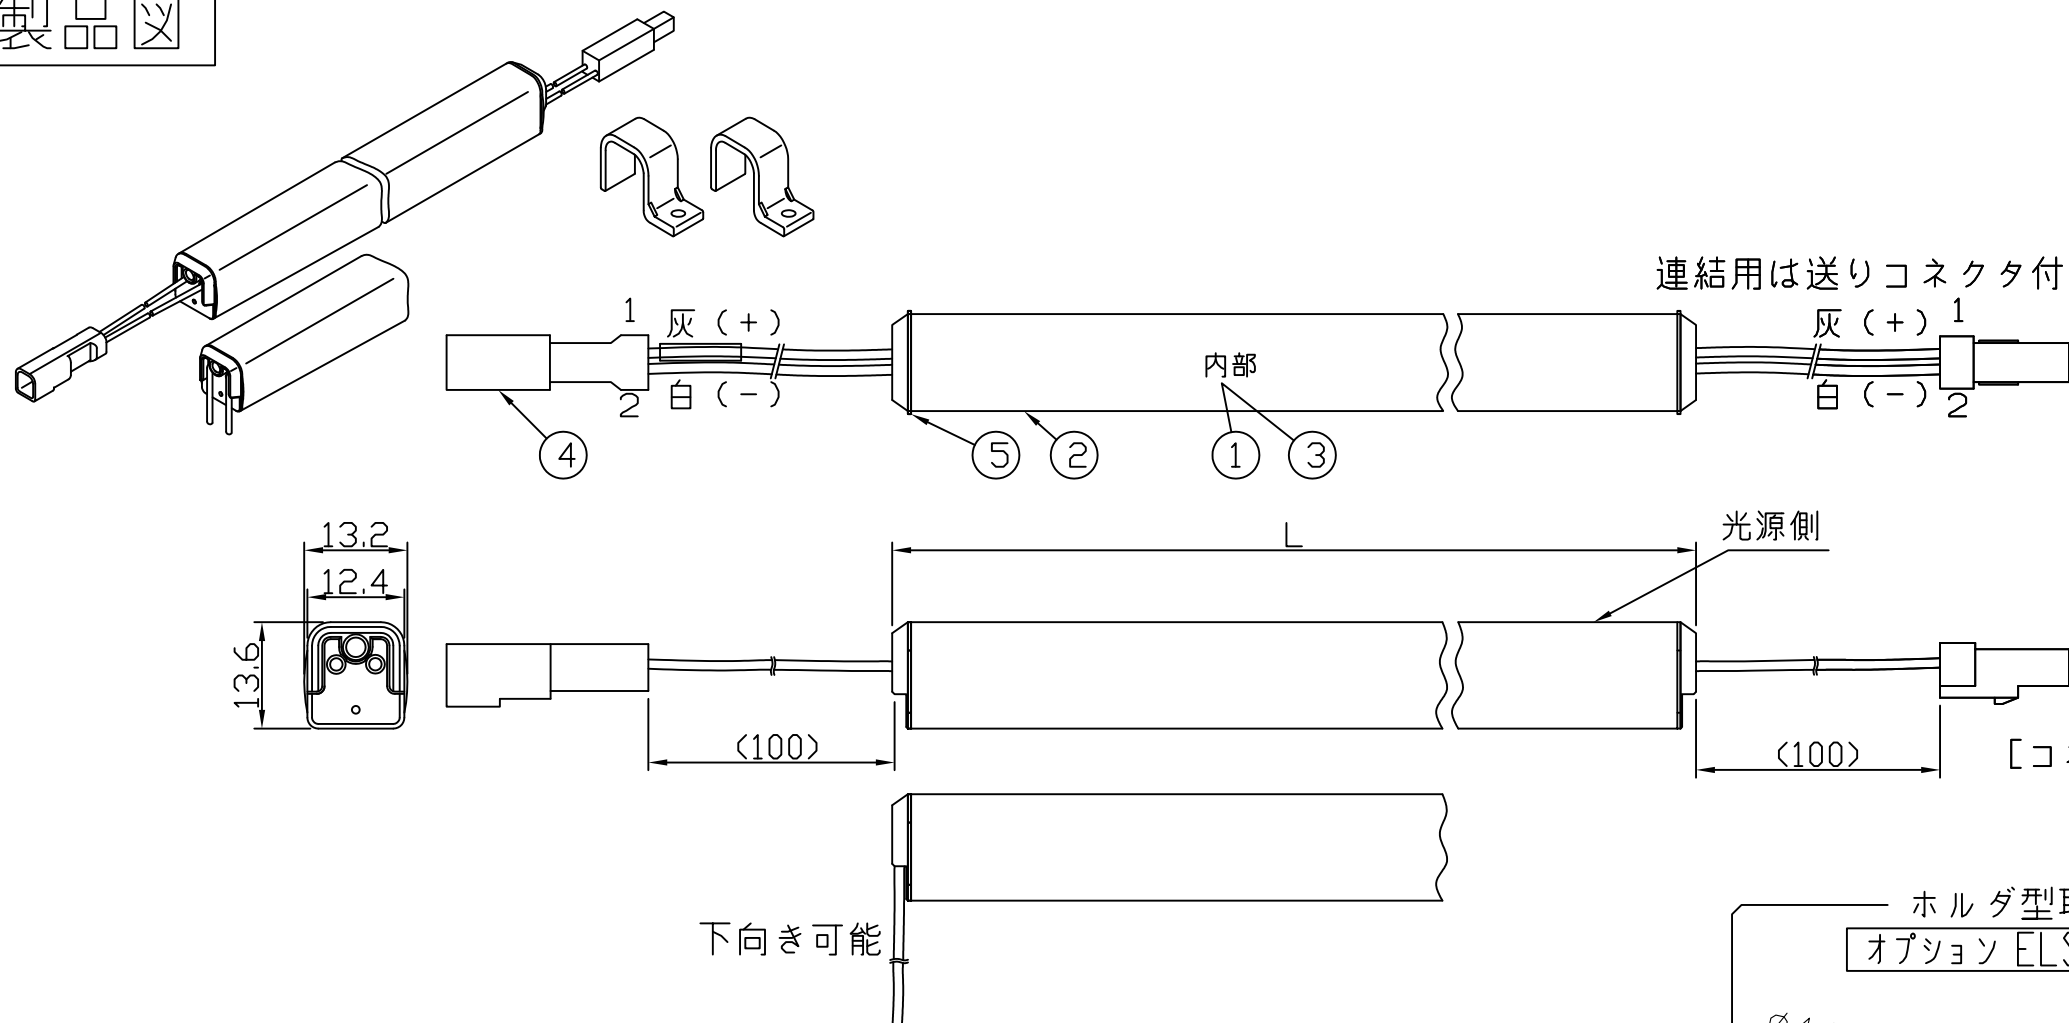
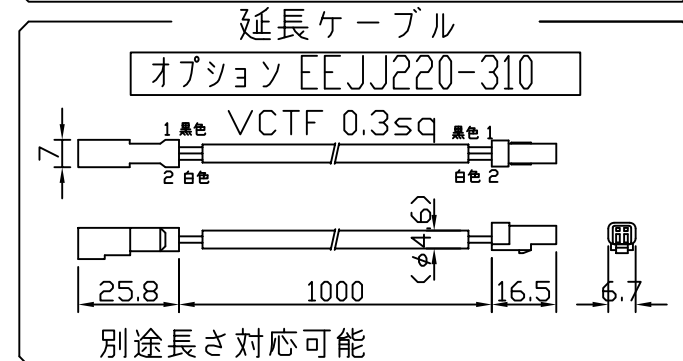
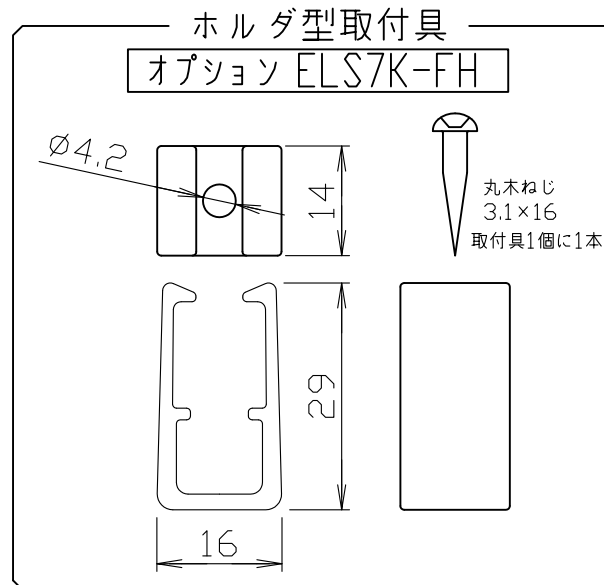


符号	改定記事	日付	担当	承認

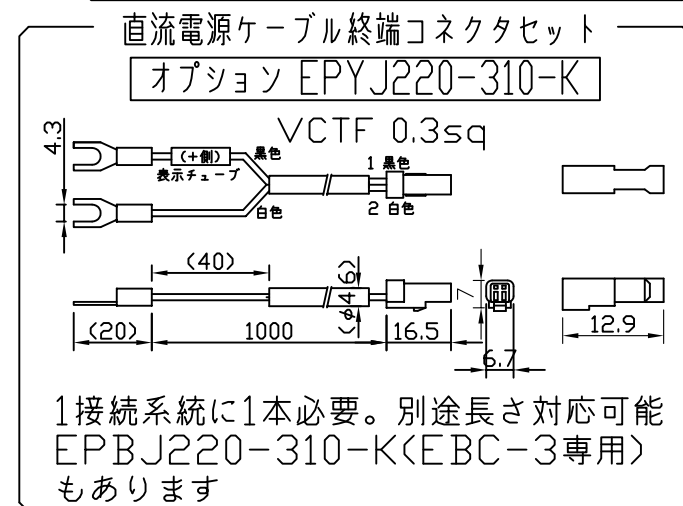

連結用は送りコネクタ付

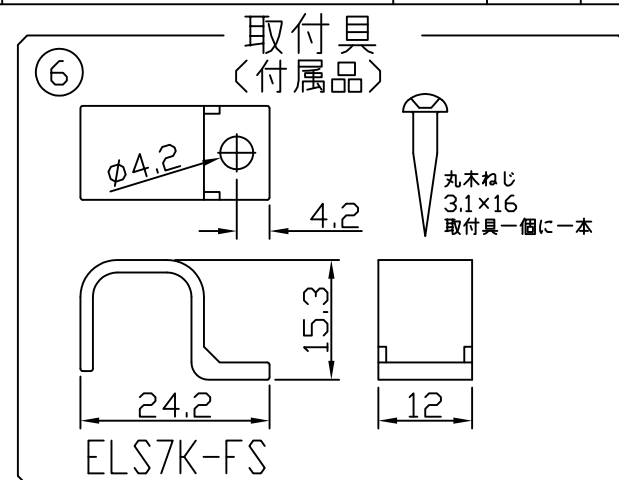

[注意事項]

1. 取付環境により外郭温度は50℃程度になることがありますが、LED寿命に著しい影響はしません。
 2. 閉鎖した狭隙環境に設置される場合は、外郭温度が70℃を超えない範囲としてください。
 3. 電源電圧は連結トップで定格値の±5%以内としてください。
 4. 通電中に長時間外郭に触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
 5. 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
 6. LED素子の性質として、同じ形名でも製品ごとに発光色・明るさが僅かに異なる場合があります。
 7. 本製品の最大連結長目安は9mです。
- ▲ この製品は、24V直流で点灯します。ハロゲン用ダウントランスは使えません。

[仕様概要] (形名は連結用で表記。端末用は ELS7K1-xxxE40-24)

形名	長さ L (mm)	定格電圧 (V)	定格電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)参考値	質量 (g)	取付具数 (ヶ)
ELS7K1-014J40-24	143	24	1	0.04	100	21	2
ELS7K1-026J40-24	263		2	0.08	190	32	
ELS7K1-038J40-24	383		2.9	0.12	290	43	3
ELS7K1-050J40-24	503		3.9	0.16	390	54	
ELS7K1-062J40-24	623		4.8	0.20	480	66	
ELS7K1-074J40-24	743		5.8	0.24	580	78	5
ELS7K1-086J40-24	863		6.8	0.28	680	90	
ELS7K1-098J40-24	983		7.7	0.32	780	101	
ELS7K1-110J40-24	1103		8.7	0.36	870	113	
ELS7K1-122J40-24	1223		9.6	0.40	970	125	5
ELS7K1-134J40-24	1343	10.6	0.44	1070	136		
ELS7K1-146J40-24	1463	11.6	0.48	1160	148		

■LED寿命は光束維持率70%で4万時間以上 ■配光角 長手方向約120°、幅方向約250°

[形名付与法]

ELS7K1-xxxxJ40-24



*弊社調光ドライバ(EBC-2,EBC-3)により調光可能

番号	部品名	数	材質・仕様	摘要	
6	取付具	N	ポリカーボネート	-	
5	エンドキャップ	2	ポリカーボネート	-	
4	コネクタ組立	2	Si耐熱耐侯電線 0.3sq	コネクタ (JST JWPF)	
3	基板	1	CEM-3両面 t1	-	
2	外郭	1	ポリカーボネート	乳半 (光学拡散材配合)	
1	LED	N	チップ形	日亜化学工業	
品名		LEDsバー		機能	防塵・防水・防湿
形名		ELS7K1形 24V 屋内外 防湿		保護等級	IP65
発行		2018. 03. 01		作成	検図 承認
http://www.moriyama-corp.co.jp/				単位mm・第三角法	