


符号	改定記事	日付	担当	承認

入力側
電源側

出力側
負荷側

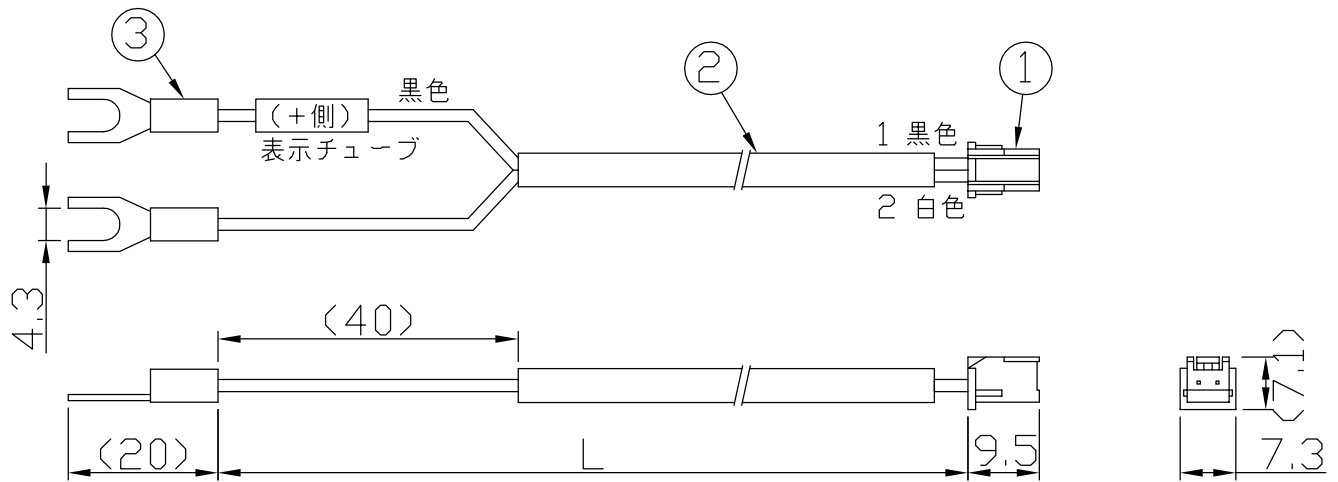

品番表

品番	L(m)	備考
EPYX220-305	0.5	-
EPYX220-310	1	-
EPYX220-320	2	-
EPYX220-340	4	-
EPYX220-360	6	-

1m当たり線路抵抗値0.11Ω。1A通電時の1m当たり電圧損失は0.11V。

3	Y端子	2	黄銅条、被覆付(青)	JST V1.25-S4A	
2	電線	1	VCTF 0.3sq(灰)	長さは品番表参照	
1	コネクタ	1	PA66(白)	JST XA形 2極	
番号	部品名	数量	材質・仕様	摘要	
品名	電源ケーブル			保護等級	-
形名	EPYX220-3形			仕様図番	-
発行	2013. 05. 02		作成	検図	承認
森山産業株式会社				高橋	皇川
http://www.moriyama-corp.co.jp/				単位mm・第三角法	